



DecoPendant Aydınlatma

LL

DP

CD

WW

CS

CF

AC

CG

CB

HB


MM

RDMX

LC

FO


EL

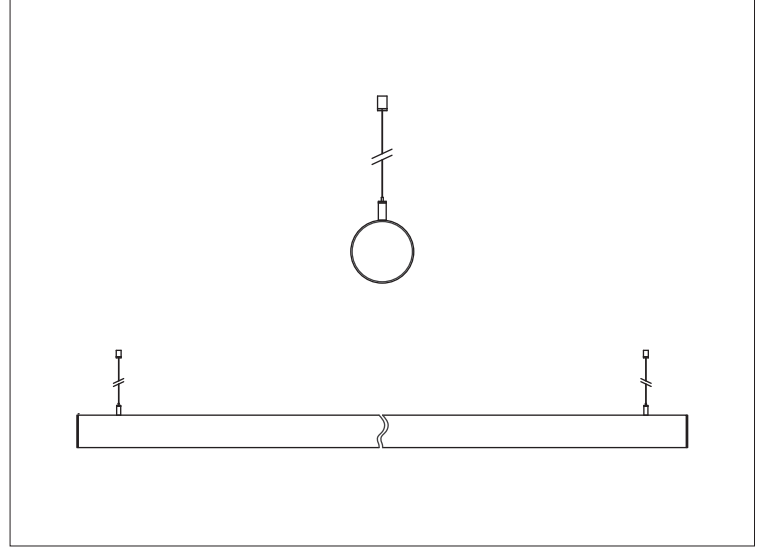

DecoPendant



DecoPendant serisi, estetik ve modern tasarımıyla alışveriş merkezi, otel, restoran ve kütüphane gibi mekanlar için dekoratif aydınlatma çözümleri sunar. Armatürler, tavana gömülerek ya da tavandan sarkıtılarak monte edilebilir. Ayrıca basit montaj aparatlarıyla kolayca uygulanabildiği için iç mimarlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

DecoPendant Aydınlatma

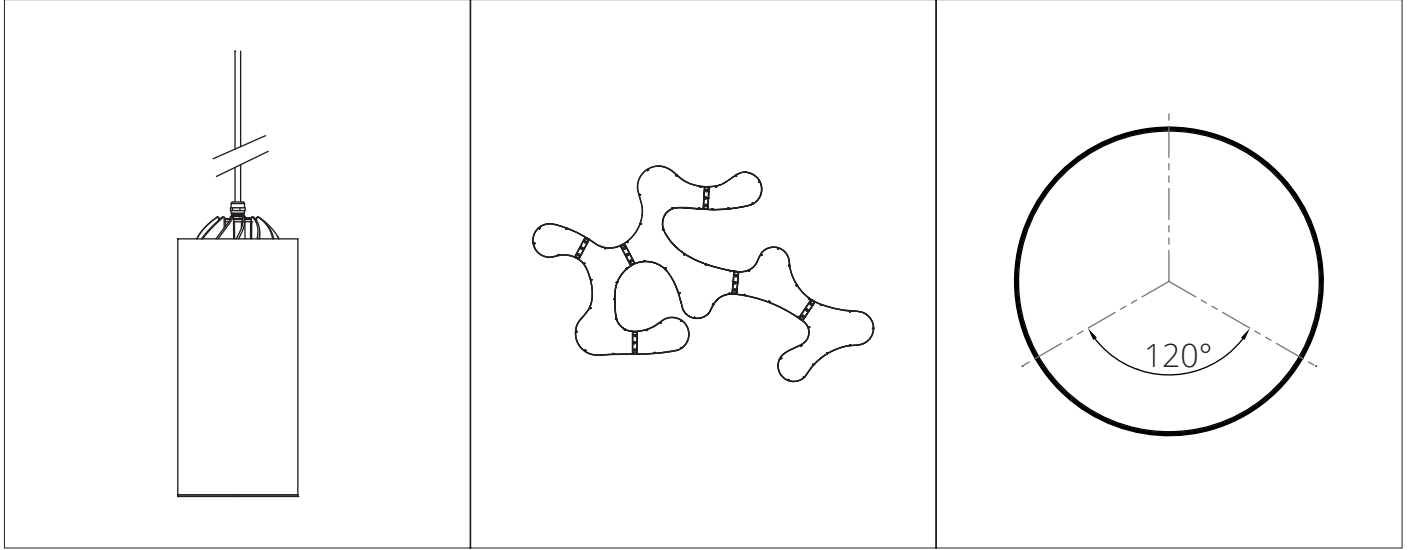

DecoPendant - Dekoratif Aydınlatma Armatürleri



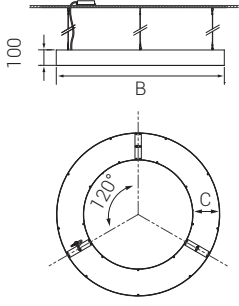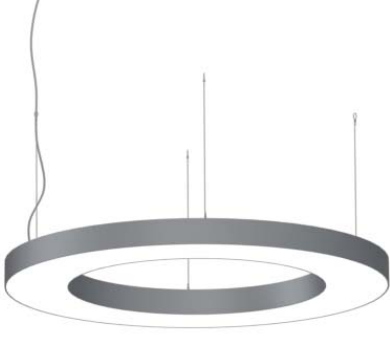

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renkte üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (BxC) (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|-----------------|--------------------|--------------|
| BLZ90 | WW-NW-CW | 24V DC | 105 | 7.875 | 900x150 | 7,3 |
| BLZ90 | WW-NW-CW | 24V DC | 150 | 11.250 | 900x150 | 7,3 |
| BLZ120 | WW-NW-CW | 24V DC | 150 | 11.250 | 1200x200 | 9,7 |
| BLZ120 | WW-NW-CW | 24V DC | 200 | 15.000 | 1200x200 | 9,7 |
| BLZ150 | WW-NW-CW | 24V DC | 250 | 18.750 | 1500x250 | 12,2 |
| BLZ150 | WW-NW-CW | 24V DC | 380 | 28.500 | 1500x250 | 12,2 |
| BLZ180 | WW-NW-CW | 24V DC | 300 | 22.500 | 1800x300 | 14,6 |
| BLZ180 | WW-NW-CW | 24V DC | 440 | 33.000 | 1800x300 | 14,6 |
| BLZ90 | RGB | 24V DC | 62 | - | 900x150 | 7,3 |
| BLZ120 | RGB | 24V DC | 87 | - | 1200x200 | 9,7 |
| BLZ150 | RGB | 24V DC | 145 | - | 1500x250 | 12,2 |
| BLZ180 | RGB | 24V DC | 175 | - | 1800x300 | 14,6 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-----------------------|------------------|
| WW: Sıcak Beyaz 3000K | R: Kırmızı 625nm |
| NW: Doğal Beyaz 4000K | G: Yeşil 525nm |
| CW: Soğuk Beyaz 6500K | B: Mavi 465nm |
| RGB | A: Amber 590nm |

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 01: Eloksalı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|









Sipariş Kodu

P . W . C . G







Kontrol Sistemi Seçenekleri

| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|---|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW  | • | | | • | • | |
| R,G,B,A  | • | | | • | • | |
| RGB  | • | | | | | |
| RGBA/W  | | | | | | |
| RGB DMX  | | | | | | |
| WHITE DMX  | | | | | | |



Algorithm İş Merkezi, Rusya

Biz Cevahir Otel, İstanbul

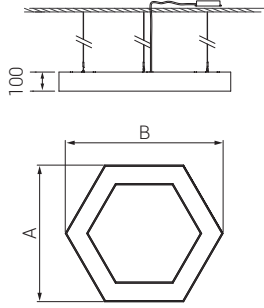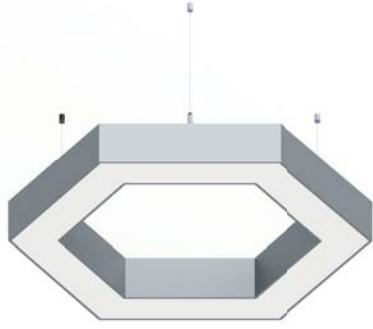

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (AxB) (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|-----------------|--------------------|--------------|
| BLZ Hex | WW-NW-CW | 24V DC | 55 | 4.125 | 700x800 | 7,3 |
| BLZ Hex | WW-NW-CW | 24V DC | 80 | 6.000 | 700x800 | 7,3 |


*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-------------------------|--------------------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● B: Mavi 465nm |
| ● RGB | ● A: Amber 590nm |

*Opsiyonel olarak farklı renklede yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

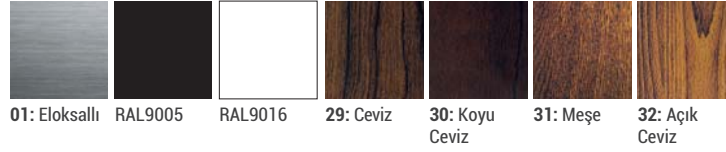


Kontrol Sistemi Seçenekleri



| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | • | | | • | • | |
| RGB | • | | | | | |
| RGBA/W | | | | | | |
| RGB DMX | | | | | | |
| WHITE DMX | | | | | | |



Sipariş Kodu

P . W . C . G





- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renkte üretilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|-----------------|--------------|
| BLZTria | WW-NW-CW | 24V DC | 55 | 4.125 | 4,2 |
| BLZTria | WW-NW-CW | 24V DC | 80 | 6.000 | 4,2 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-----------------------|------------------|
| WW: Sıcak Beyaz 3000K | R: Kırmızı 625nm |
| NW: Doğal Beyaz 4000K | G: Yeşil 525nm |
| CW: Soğuk Beyaz 6500K | B: Mavi 465nm |
| RGB | A: Amber 590nm |

*Opsiyonel olarak farklı renkte yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 01: Eloksalı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|


Kontrol Sistemi Seçenekleri




| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | • | | | • | • | |
| RGB | • | | | | | |
| RGBA/W | | | | | | |
| RGB DMX | | | | | | |
| WHITE DMX | | | | | | |



Sipariş Kodu

P . W . C . G



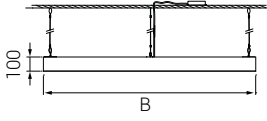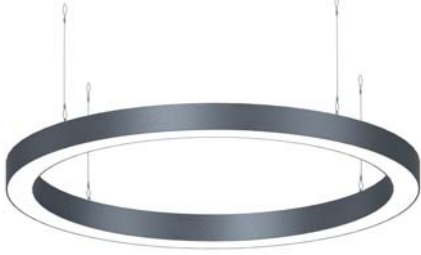

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (BxC) (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|-----------------|--------------------|--------------|
| BLZS90 | WW-NW-CW | 24V DC | 60 | 4.500 | 900x100 | 5,7 |
| BLZS90 | WW-NW-CW | 24V DC | 90 | 6.750 | 900x100 | 5,7 |
| BLZS120 | WW-NW-CW | 24V DC | 85 | 6.375 | 1200x100 | 7,8 |
| BLZS120 | WW-NW-CW | 24V DC | 125 | 9.375 | 1200x100 | 7,8 |
| BLZS150 | WW-NW-CW | 24V DC | 105 | 7.875 | 1500x100 | 10,2 |
| BLZS150 | WW-NW-CW | 24V DC | 155 | 11.625 | 1500x100 | 10,2 |
| BLZS180 | WW-NW-CW | 24V DC | 130 | 9.750 | 1800x100 | 12,1 |
| BLZS180 | WW-NW-CW | 24V DC | 190 | 14.250 | 1800x100 | 12,1 |
| BLZS90 | RGB | 24V DC | 35 | - | 900x100 | 5,7 |
| BLZS120 | RGB | 24V DC | 50 | - | 1200x100 | 7,8 |
| BLZS150 | RGB | 24V DC | 60 | - | 1500x100 | 10,2 |
| BLZS180 | RGB | 24V DC | 75 | - | 1800x100 | 12,1 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri


| | |
|-----------------------|------------------|
| WW: Sıcak Beyaz 3000K | R: Kırmızı 625nm |
| NW: Doğal Beyaz 4000K | G: Yeşil 525nm |
| CW: Soğuk Beyaz 6500K | B: Mavi 465nm |
| RGB | A: Amber 590nm |

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | |
|----------------------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 01: Elokсалı RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |
|----------------------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|

Montaj Aksesuarı

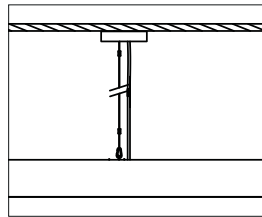

Sürücü kutusu
(220V LED Sürücü dahil)



Sipariş Kodu







P . W . C . G







Algorithm İş Merkezi, Rusya

Kontrol Sistemi Seçenekleri

| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|---|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW  | • | | | • | • | |
| R,G,B,A  | • | | | • | • | |
| RGB  | • | | | | | |
| RGBA/W  | | | | | | |
| RGB DMX  | | | | | | |
| WHITE DMX  | | | | | | |



Riviera Mall, Rusya



- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- 60mm profil ile ince ve zarif tasarım
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 60, 90, 120 cm ölçülerinde üretilir
- Farklı gövde rengi ve kaplama seçenekleri ile kişiselleştirilebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (BxC) (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|--------------|
| BLZM60 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 40 | 3000 | 600x60 | 4,8 |
| BLZM60 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 60 | 4500 | 600x60 | 4,8 |
| BLZM90 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 60 | 4500 | 900x60 | 5,8 |
| BLZM90 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 90 | 6750 | 900x60 | 5,8 |
| BLZM120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 85 | 6375 | 1200x60 | 7,4 |
| BLZM120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 125 | 9375 | 1200x60 | 7,4 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-------------------|-------|
| ● WW: Sıcak Beyaz | 3000K |
| ● NW: Doğal Beyaz | 4000K |
| ● CW: Soğuk Beyaz | 6500K |

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | |
| 01: Eloksallı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |

Aksesuarlar



33600190: DIMMER


Kontrol Sistemi Seçenekleri


| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | | | | • | | |
| R,G,B,A | | | | | | |
| RGB | | | | | | |
| RGBA/W | | | | | | |
| RGB DMX | | | | | | |
| WHITE DMX | | | | | | |



Sipariş Kodu

P . W . C . G



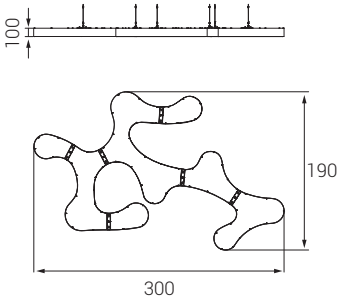

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Farklı ölçülerde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) |
|------------|------------|------------|---------|-----------------|--------------|
| BLZ-PUZZLE | WW-NW-CW | 24V DC | 250 | 20.000 | 14,3 |
| BLZ-PUZZLE | WW-NW-CW | 24V DC | 500 | 14,3 | |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-------------------|-------|
| ● WW: Sıcak Beyaz | 3000K |
| ● NW: Doğal Beyaz | 4000K |
| ● CW: Soğuk Beyaz | 6500K |

*Opsiyonel olarak farklı renklede yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 01: Elokçalı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|

Kontrol Sistemi Seçenekleri

| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|---------|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | ● | | | ● | ● | |
| R,G,B,A | ● ● ● ● | | | | | |
| RGB | ● ● ● | | | | | |
| RGBA/W | ● ● ● ● | | | | | |
| RGB DMX | ● ● ● | | | | | |
| WHITE DMX | ● | | | | | |




Lotus Mall, Rusya





Sipariş Kodu

P . W . C . G



DecoPendant

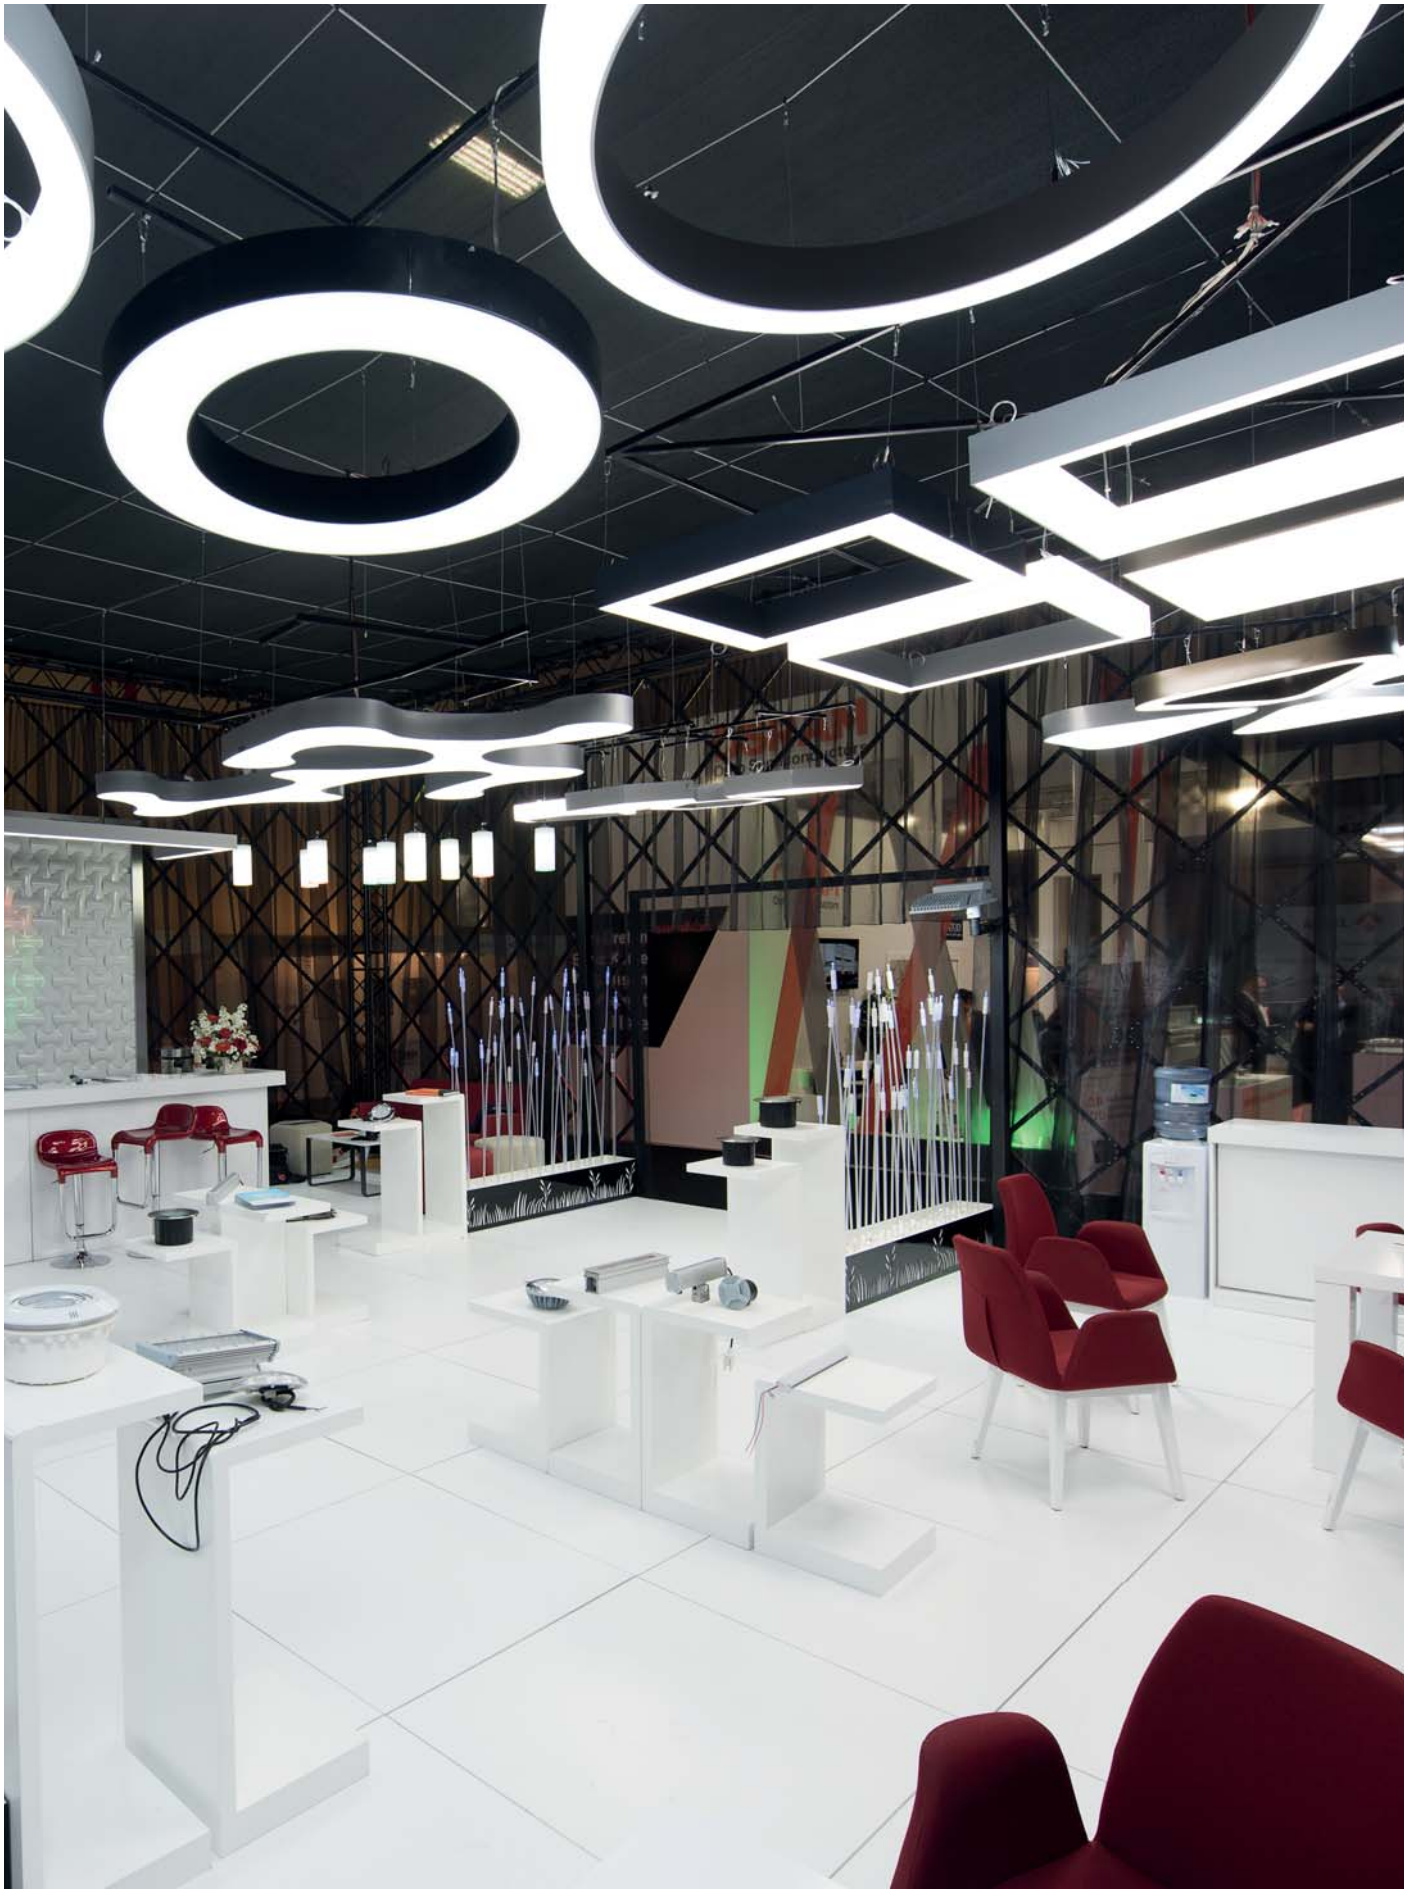

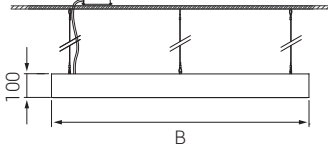

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renkte üretilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Ürün Seçenekleri | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (B) (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| DRM60 | WW-NW-CW | 24V DC | 75 | Pleksiglas | 5.625 | 600 | 6,4 |
| DRM60 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | Pleksiglas | 7.500 | 600 | 6,4 |
| DRM90 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | Pleksiglas | 7.500 | 900 | 9,5 |
| DRM120 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | Pleksiglas | 8.000 | 1200 | 12,6 |
| DRM120 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | PVC gergi | 8.000 | 1200 | 12,6 |
| DRM150 | WW-NW-CW | 24V DC | 130 | PVC gergi | 10.400 | 1500 | 11,5 |
| DRM180 | WW-NW-CW | 24V DC | 230 | PVC gergi | 18.400 | 1800 | 12,6 |
| DRM120 | RGB | 24V DC | 100 | PVC gergi | - | 1200 | 12,6 |
| DRM150 | RGB | 24V DC | 130 | PVC gergi | - | 1500 | 11,5 |
| DRM180 | RGB | 24V DC | 230 | PVC gergi | - | 1800 | 12,6 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-------------------------|--------------------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● B: Mavi 465nm |
| ● RGB | ● A: Amber 590nm |

*Opsiyonel olarak farklı renkte yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | |
| 01: Eloksallı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |




Sipariş Kodu

P . W . C . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

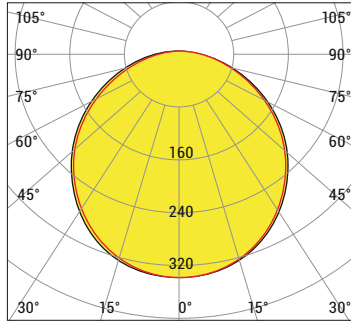

cd/klm
—C0 - C180 —C90 - C270


Koni Diyagramı

| H (mt) | Ø (m) | E _{max} (lx) |
|--------|-------|-----------------------|
| 0.5 | 1,47 | 7601 |
| 1.0 | 2,94 | 1900 |
| 1.5 | 4,41 | 845 |
| 2.0 | 5,89 | 475 |
| 2.5 | 7,36 | 304 |
| 3.0 | 8,83 | 211 |


DRM 60 PLEXI CW 75W 24V DC IP44

Kontrol Sistemi Seçenekleri

| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | • | | | • | • | |
| RGB | • | | | | | |
| RGBA/W | | | | | | |
| RGB DMX | | | | | | |
| WHITE DMX | | | | | | |

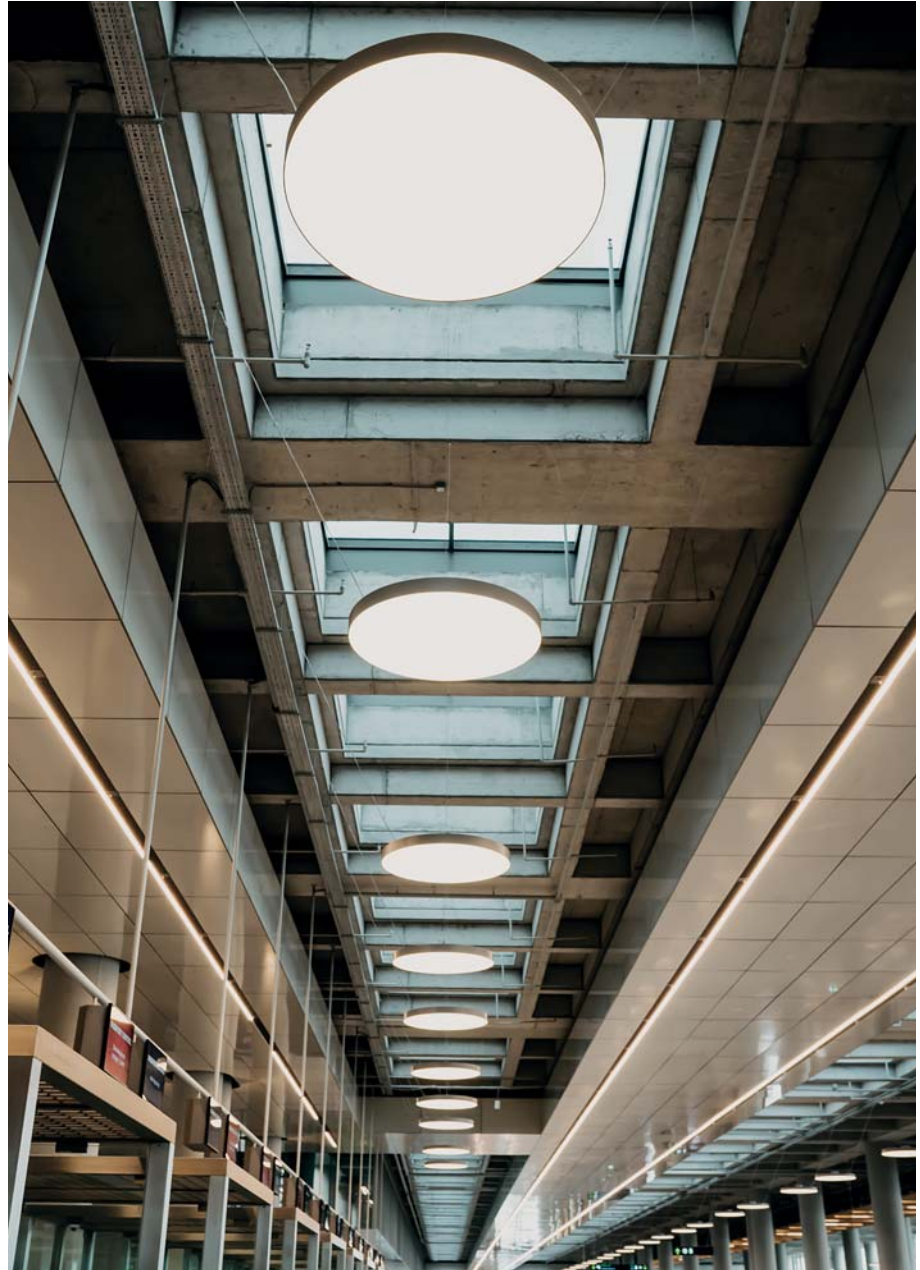

YDA Dalaman Havalimanı, Muğla

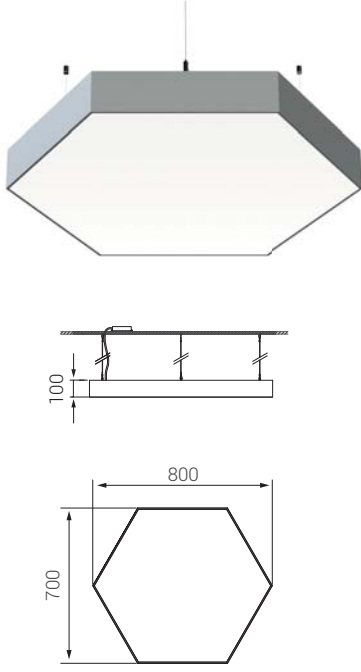

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt ve sıva üstü kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|-----------------|--------------|
| DRM Hex | WW-NW-CW | 24V DC | 135 | 10.125 | 6,5 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-------------------------|--------------------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● B: Mavi 465nm |
| ● RGB | ● A: Amber 590nm |


*Opsiyonel olarak farklı renklede yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | |
| 01: Eloksallı RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |

Ürün Diyagramları

Polare Diyagramı

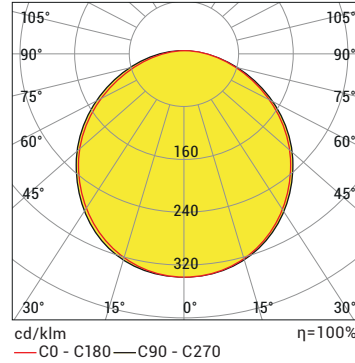

Koni Diyagramı

| H (mt) | Ø (m) | Emax (lx) |
|--------|-------|-----------|
| 0.5 | 1,47 | 13682 |
| 1.0 | 2,94 | 3420 |
| 1.5 | 4,41 | 1520 |
| 2.0 | 5,89 | 855 |
| 2.5 | 7,36 | 547 |
| 3.0 | 8,83 | 380 |

DRM HEX CW 135W 24V DC IP44


Kontrol Sistemi Seçenekleri



| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | ● | | | ● | ● | |
| R,G,B,A | ● | | | ● | ● | |
| RGB | ● | | | | | |
| RGBA/W | ● | | | | | |
| RGB DMX | ● | | | | | |
| WHITE DMX | ● | | | | | |



Sipariş Kodu

P . W . C . G



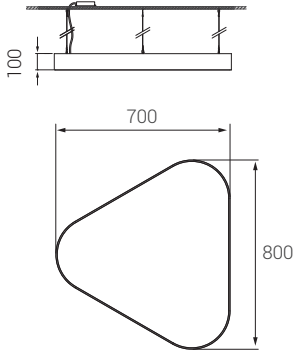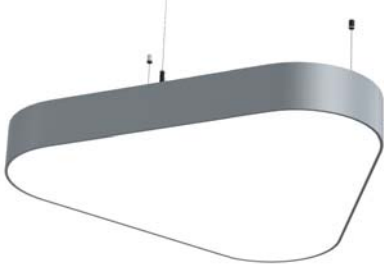

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt ve sıva üstü kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|-----------------|--------------|
| DRM Tria | WW-NW-CW | 24V DC | 135 | 10.125 | 7,1 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-----------------------|------------------|
| WW: Sıcak Beyaz 3000K | R: Kırmızı 625nm |
| NW: Doğal Beyaz 4000K | G: Yeşil 525nm |
| CW: Soğuk Beyaz 6500K | B: Mavi 465nm |
| RGB | A: Amber 590nm |


*Opsiyonel olarak farklı renklere yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 01: Elokallı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|

Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

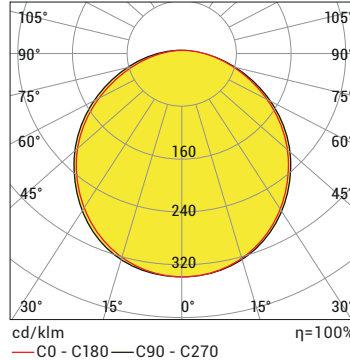

Koni Diyagramı

| H (mt) | Ø (m) | E _{max} (lx) |
|--------|-------|-----------------------|
| 0.5 | 1,47 | 13682 |
| 1.0 | 2,94 | 3420 |
| 1.5 | 4,41 | 1520 |
| 2.0 | 5,89 | 855 |
| 2.5 | 7,36 | 547 |
| 3.0 | 8,83 | 380 |

DRM TRIA CW 135W 24V DC IP44


Kontrol Sistemi Seçenekleri


| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | • | | | • | • | |
| RGB | • | | | | | |
| RGBA/W | | | | | | |
| RGB DMX | | | | | | |
| WHITE DMX | | | | | | |



Sipariş Kodu

P . W . C . G





- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Gömme kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- 150cm ve 180cm çaplarında PVC gergi kullanılır
- Çeşitli boyutlarda üretilebilir
- 120 cm çapına kadar olan ürünlerde pleksi glas kapak kullanılır

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Ürün Seçenekleri | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (B) (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| DRMG50 | WW-NW-CW | 24V DC | 50 | Pleksiglas | 3.750 | 50 | 6,2 |
| DRMG60 | WW-NW-CW | 24V DC | 75 | Pleksiglas | 5.625 | 60 | 6,4 |
| DRMG60 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | Pleksiglas | 7.500 | 60 | 6,4 |
| DRMG90 | WW-NW-CW | 24V DC | 50 | Pleksiglas | 3.750 | 90 | 9,5 |
| DRMG90 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | Pleksiglas | 7.500 | 90 | 9,5 |
| DRMG120 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | Pleksiglas | 8.000 | 120 | 12,6 |
| DRMG120 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | PVC gergi | 8.000 | 120 | 12,6 |
| DRMG150 | WW-NW-CW | 24V DC | 130 | PVC gergi | 10.400 | 150 | 11,5 |
| DRMG150 | WW-NW-CW | 24V DC | 260 | PVC gergi | 20.800 | 150 | 11,5 |
| DRMG180 | WW-NW-CW | 24V DC | 200 | PVC gergi | 16.000 | 180 | 12,6 |
| DRMG180 | WW-NW-CW | 24V DC | 400 | PVC gergi | 32.000 | 180 | 12,6 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-------------------------|--------------------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● B: Mavi 465nm |
| ● RGB | ● A: Amber 590nm |

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri




01:Eloksalı RAL9005 RAL9016




Sipariş Kodu

P . W . C . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

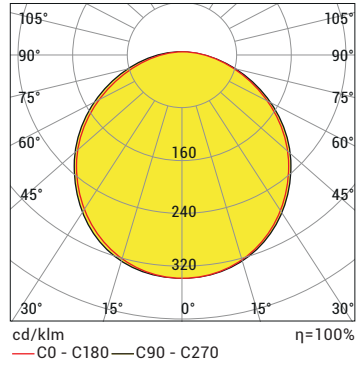


Koni Diyagramı

| H (mt) | Ø (m) | Emax (lx) |
|--------|-------|-----------|
| 0.5 | 1,47 | 7601 |
| 1.0 | 2,94 | 1900 |
| 1.5 | 4,41 | 845 |
| 2.0 | 5,89 | 475 |
| 2.5 | 7,36 | 304 |
| 3.0 | 8,83 | 211 |


DRMG 50 PLEXI CW 50W 24V DC IP44

Kontrol Sistemi Seçenekleri

| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | • | | | • | • | |
| RGB | • | | | | | |
| RGBA/W | | | | | | |
| RGB DMX | | | | | | |
| WHITE DMX | | | | | | |

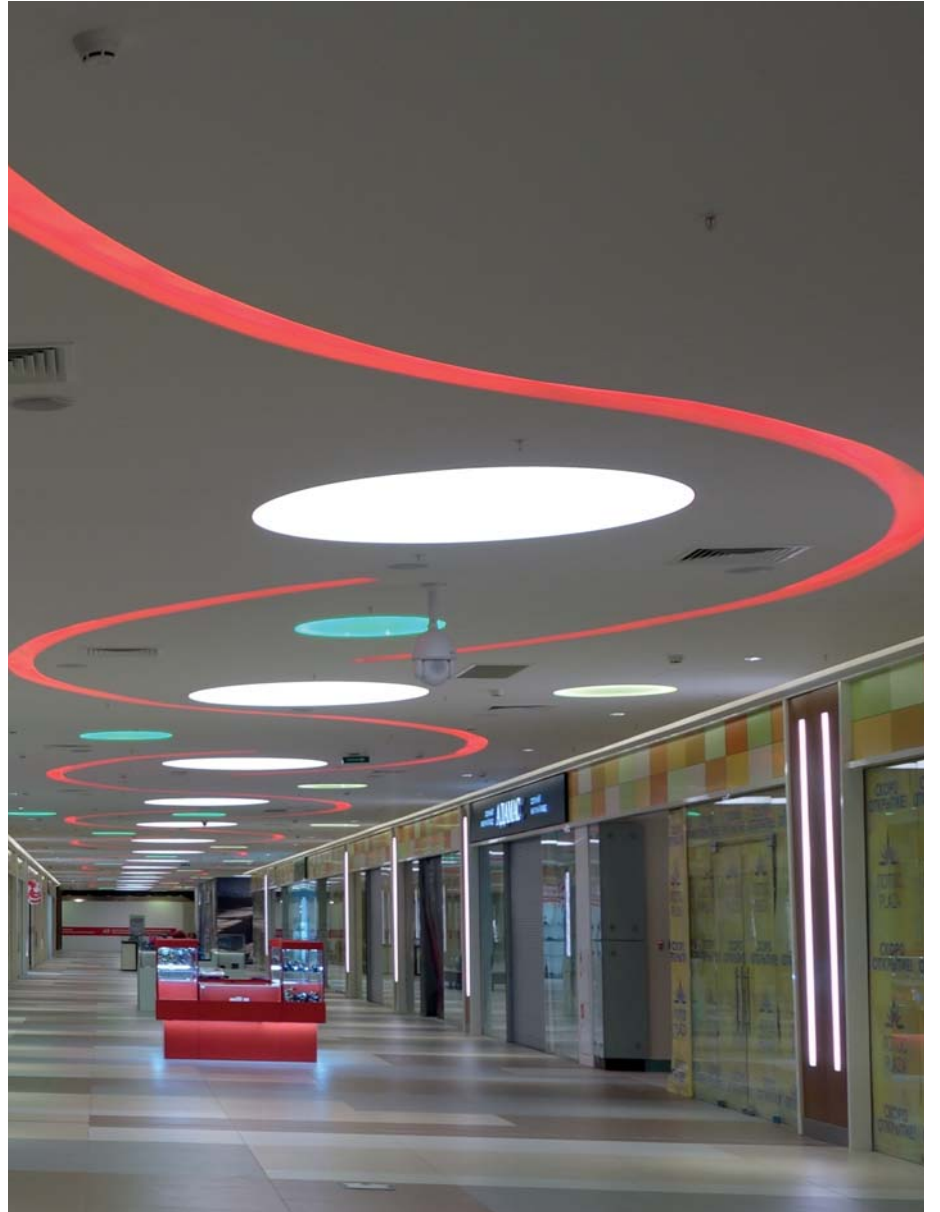

Lotus Mall, Rusya



- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sıva üstü kullanıma uygun
- 100 cm çapına kadar olan ürünlerde pleksi glas kapak kullanılır
- 120cm, 150cm ve 180cm çaplarında PVC gergi kullanılır

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Ürün Seçenekleri | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (B) (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| DRMSM30 | WW-NW-CW | 24V DC | 20 | Pleksiglas | 1.500 | 300 | 3,8 |
| DRMSM40 | WW-NW-CW | 24V DC | 40 | Pleksiglas | 3.000 | 400 | 4,2 |
| DRMSM50 | WW-NW-CW | 24V DC | 60 | Pleksiglas | 4.500 | 500 | 5,3 |
| DRMSM60 | WW-NW-CW | 24V DC | 80 | Pleksiglas | 6.000 | 600 | 6,4 |
| DRMSM70 | WW-NW-CW | 24V DC | 110 | Pleksiglas | 10.125 | 700 | 7,5 |
| DRMSM90 | WW-NW-CW | 24V DC | 145 | Pleksiglas | 10.875 | 900 | 9,5 |
| DRMSM90 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | PVC gergi | 8.000 | 900 | 9,5 |
| DRMSM120 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | PVC gergi | 8.000 | 1200 | 12,6 |
| DRMSM120 | WW-NW-CW | 24V DC | 200 | PVC gergi | 16.000 | 1200 | 12,6 |
| DRMSM150 | WW-NW-CW | 24V DC | 130 | PVC gergi | 10.400 | 1500 | 15,8 |
| DRMSM180 | WW-NW-CW | 24V DC | 2000 | PVC gergi | 16.000 | 1800 | 18,9 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-------------------------|--------------------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● B: Mavi 465nm |
| ● RGB | ● A: Amber 590nm |

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.


G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | |
| 01: Elokсалı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |




Sipariş Kodu

P . W . C . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

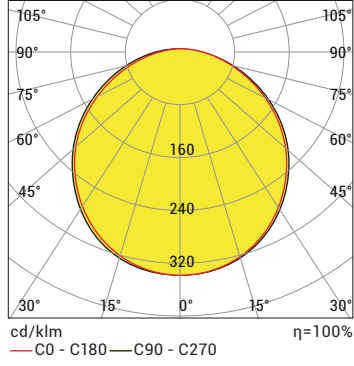

Koni Diyagramı

| H (mt) | Ø (m) | E _{max} (lx) |
|--------|-------|-----------------------|
| 0.5 | 1,47 | 2027 |
| 1.0 | 2,94 | 507 |
| 1.5 | 4,41 | 225 |
| 2.0 | 5,89 | 127 |
| 2.5 | 7,36 | 81 |
| 3.0 | 8,83 | 56 |




DRMS 30 PLEXI CW 20W 24V DC IP44

Kontrol Sistemi Seçenekleri

| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | • | | | • | • | |
| RGB | • | | | | | |
| RGBA/W | | | | | | |
| RGB DMX | | | | | | |
| WHITE DMX | | | | | | |



Libya

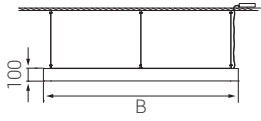

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (B) (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|-----------------|------------------|--------------|
| YZKd90 | WW-NW-CW | 24V DC | 40 | 3.000 | 900 | 4,7 |
| YZKd90 | WW-NW-CW | 24V DC | 80 | 6.000 | 900 | 4,7 |
| YZKd120 | WW-NW-CW | 24V DC | 60 | 4.500 | 1200 | 6,2 |
| YZKd120 | WW-NW-CW | 24V DC | 120 | 9.000 | 1200 | 6,2 |
| YZKd150 | WW-NW-CW | 24V DC | 75 | 5.625 | 1500 | 7,8 |
| YZKd150 | WW-NW-CW | 24V DC | 150 | 11.250 | 1500 | 7,8 |
| YZKd180 | WW-NW-CW | 24V DC | 90 | 6.750 | 1800 | 9,3 |
| YZKd180 | WW-NW-CW | 24V DC | 180 | 13.500 | 1800 | 9,3 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.


C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-------------------|-------|
| ● WW: Sıcak Beyaz | 3000K |
| ● NW: Doğal Beyaz | 4000K |
| ● CW: Soğuk Beyaz | 6500K |

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | |
| 01: Eloksallı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |

Montaj Aksesuarı

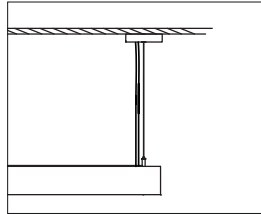


Sürücü kutusu
(220V LED Sürücü dahil)



Sipariş Kodu

P . W . C . G




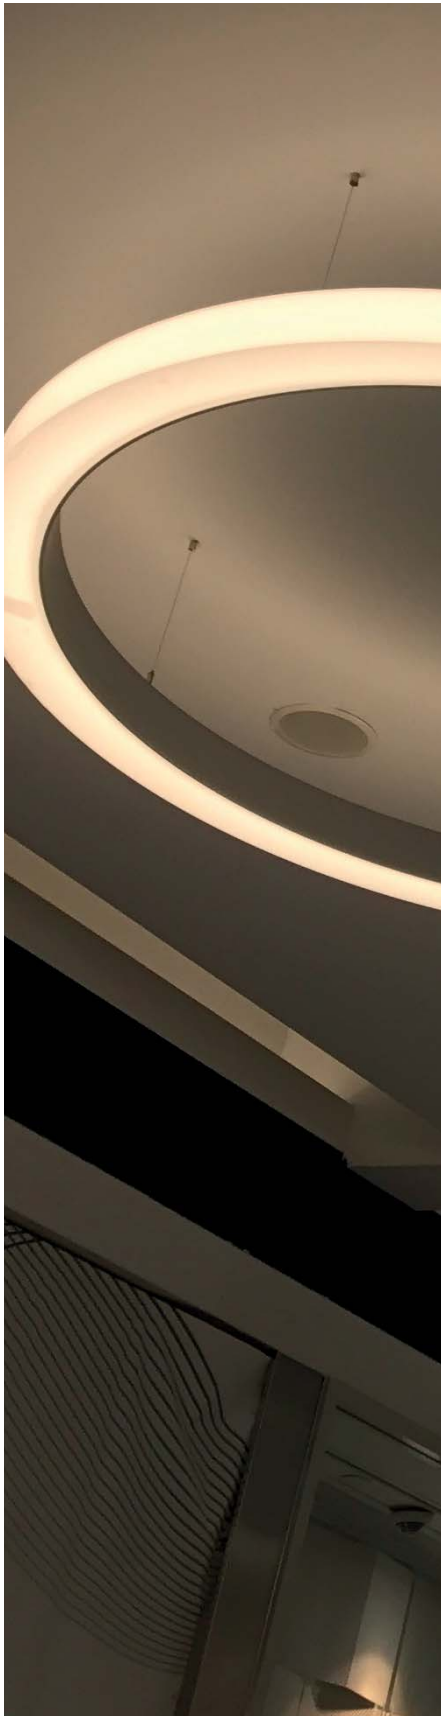


Kontrol Sistemi Seçenekleri

| | Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | | • | | | • | • | |
| DW | | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | | • | | | • | • | |
| RGB | | • | | | • | • | |
| RGBA/W | | | | | | | |
| RGB DMX | | | | • | | | |
| WHITE DMX | | | | • | | | |



Riviera Mall, Rusya



- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|-----------------|--------------|
| YZKdHex | WW-NW-CW | 24V DC | 80 | 6.000 | 3,7 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-------------------|-------|
| ● WW: Sıcak Beyaz | 3000K |
| ● NW: Doğal Beyaz | 4000K |
| ● CW: Soğuk Beyaz | 6500K |

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | |
| 01: Eloksallı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |

Kontrol Sistemi Seçenekleri




| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|------|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | ● | | | ● | ● | |
| R,G,B,A | ●●●● | | | | | |
| RGB | ●●● | | | | | |
| RGBA/W | ●●●● | | | | | |
| RGB DMX | ●●● | | | | | |
| WHITE DMX | ● | | | | | |



Sipariş Kodu

P . W . C . G





- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) |
|-----------|------------|------------|---------|-----------------|--------------|
| YZKd Tria | WW-NW-CW | 24V DC | 86 | 6.450 | 3,0 |
| YZKd Tria | WW-NW-CW | 24V DC | 48 | 3.600 | 3,0 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-------------------|-------|
| ● WW: Sıcak Beyaz | 3000K |
| ● NW: Doğal Beyaz | 4000K |
| ● CW: Soğuk Beyaz | 6500K |

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | |
| 01: Eloksallı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |


Kontrol Sistemi Seçenekleri



| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|------|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | ● | | | ● | ● | |
| R,G,B,A | ●●●● | | | | | |
| RGB | ●●● | | | | | |
| RGBA/W | ●●●● | | | | | |
| RGB DMX | ●●● | | | | | |
| WHITE DMX | ● | | | | | |



Sipariş Kodu

P . W . C . G





- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (B) (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|-----------------|------------------|--------------|
| YZKi90 | WW-NW-CW | 24V DC | 50 | 3.750 | 900 | 4,5 |
| YZKi90 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | 7.500 | 900 | 4,5 |
| YZKi120 | WW-NW-CW | 24V DC | 65 | 4.875 | 1200 | 6,4 |
| YZKi120 | WW-NW-CW | 24V DC | 130 | 9.750 | 1200 | 6,4 |
| YZKi150 | WW-NW-CW | 24V DC | 80 | 6.000 | 1500 | 8,3 |
| YZKi150 | WW-NW-CW | 24V DC | 160 | 12.000 | 1500 | 8,3 |
| YZKi180 | WW-NW-CW | 24V DC | 95 | 7.125 | 1800 | 10,2 |
| YZKi180 | WW-NW-CW | 24V DC | 180 | 13.500 | 1800 | 10,2 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.


C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-------------------|-------|
| ● WW: Sıcak Beyaz | 3000K |
| ● NW: Doğal Beyaz | 4000K |
| ● CW: Soğuk Beyaz | 6500K |

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | |
| 01: Elokсалı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |

Montaj Aksesuarı



Sürücü kutusu
(220V LED Sürücü dahil)



Sipariş Kodu


P . W . C . G






Kontrol Sistemi Seçenekleri

| | Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | | • | | | • | • | |
| DW | | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | | • | | | • | • | |
| RGB | | • | | | • | • | |
| RGBA/W | | | | | | | |
| RGB DMX | | | | • | | | |
| WHITE DMX | | | | • | | | |

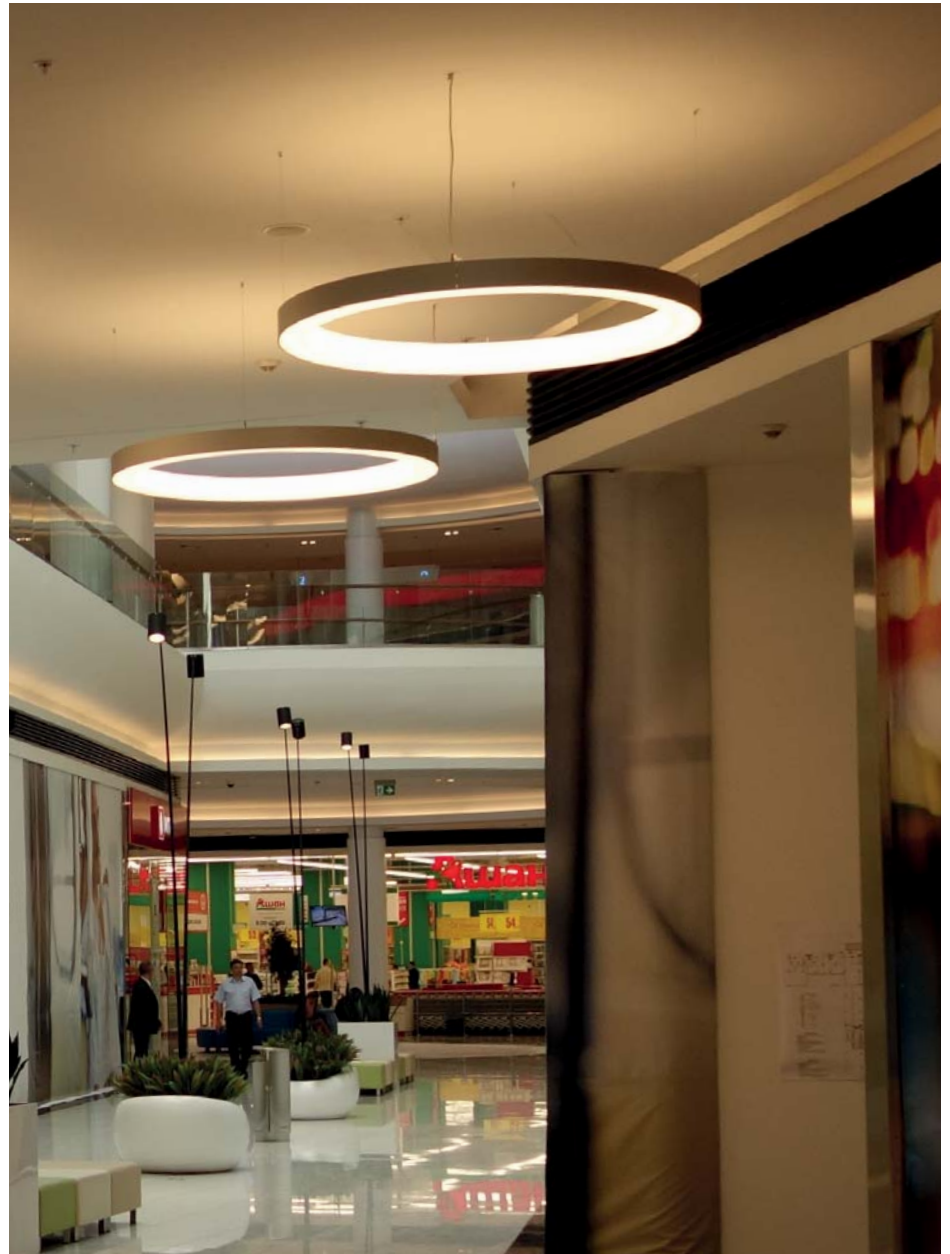

Riviera Mall, Rusya

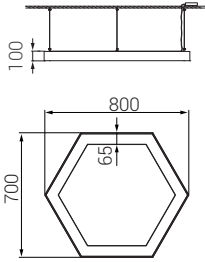

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|-----------------|--------------|
| YZKi Hex | WW-NW-CW | 24V DC | 80 | 6.000 | 3,7 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-------------------|-------|
| ● WW: Sıcak Beyaz | 3000K |
| ● NW: Doğal Beyaz | 4000K |
| ● CW: Soğuk Beyaz | 6500K |

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | |
| 01: Elokallı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |


Kontrol Sistemi Seçenekleri





| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|------|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | ● | | | ● | ● | |
| R,G,B,A | ●●●● | | | | | |
| RGB | ●●● | | | | | |
| RGBA/W | ●●●● | | | | | |
| RGB DMX | ●●● | | | | | |
| WHITE DMX | ● | | | | | |



Sipariş Kodu

P . W . C . G



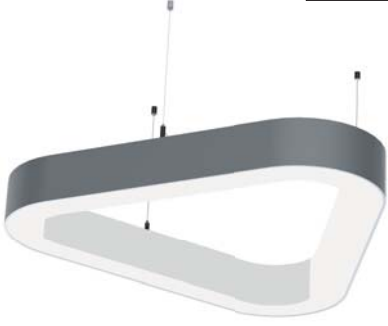

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) |
|-----------|------------|------------|---------|-----------------|--------------|
| YZKi Tria | WW-NW-CW | 24V DC | 45 | 3.375 | 2,9 |
| YZKi Tria | WW-NW-CW | 24V DC | 90 | 6.750 | 2,9 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-------------------|-------|
| ● WW: Sıcak Beyaz | 3000K |
| ● NW: Doğal Beyaz | 4000K |
| ● CW: Soğuk Beyaz | 6500K |

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | |
| 01: Eloksallı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |


Kontrol Sistemi Seçenekleri


| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----------|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | ● | | | ● | ● | |
| R,G,B,A | ● ● ● ● | | | | | |
| RGB | ● ● ● | | | | | |
| RGBA/W | ● ● ● ● ● | | | | | |
| RGB DMX | ● ● ● | | | | | |
| WHITE DMX | ● | | | | | |



Sipariş Kodu

P . W . C . G



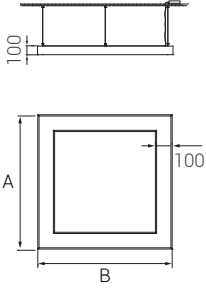

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt ve sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün farklı ölçülerde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklere üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (AxB) (mm) | Ağırlık (kg) |
|-----------|------------|------------|---------|-----------------|--------------------|--------------|
| QDR6060 | WW-NW-CW | 24V DC | 48 | 3.600 | 600x600 | 5,1 |
| QDR6060 | WW-NW-CW | 24V DC | 72 | 5.400 | 600x600 | 5,1 |
| QDR9090 | WW-NW-CW | 24V DC | 68 | 5.100 | 900x900 | 8,2 |
| QDR9090 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | 7.500 | 900x900 | 8,2 |
| QDR120120 | WW-NW-CW | 24V DC | 105 | 7.875 | 1200x1200 | 10,5 |
| QDR120120 | WW-NW-CW | 24V DC | 160 | 12.000 | 1200x1200 | 10,5 |
| QDR150150 | WW-NW-CW | 24V DC | 135 | 10.125 | 1500x1500 | 12,5 |
| QDR150150 | WW-NW-CW | 24V DC | 200 | 15.000 | 1500x1500 | 12,5 |
| QDR180180 | WW-NW-CW | 24V DC | 163 | 12.225 | 1800x1800 | 15,5 |
| QDR180180 | WW-NW-CW | 24V DC | 245 | 18.375 | 1800x1800 | 15,5 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | | |
|-------------------------|--------------------|--------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm | ● RGB |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm | ● RGBW |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● B: Mavi 465nm | ● RGBA |
| ● A: Amber 590nm | | |

*Opsiyonel olarak farklı renklere yapılabilir.


G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | |
| 01: Eloksallı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |



Sipariş Kodu

P . W . C . G








Salaris, Rusya

Kontrol Sistemi Seçenekleri

| | Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | | • | | | • | • | |
| RGB | | • | | | | | |
| RGBA/W | | • | | | | | |
| RGB DMX | | | | • | | | |
| WHITE DMX | | | | • | | | |

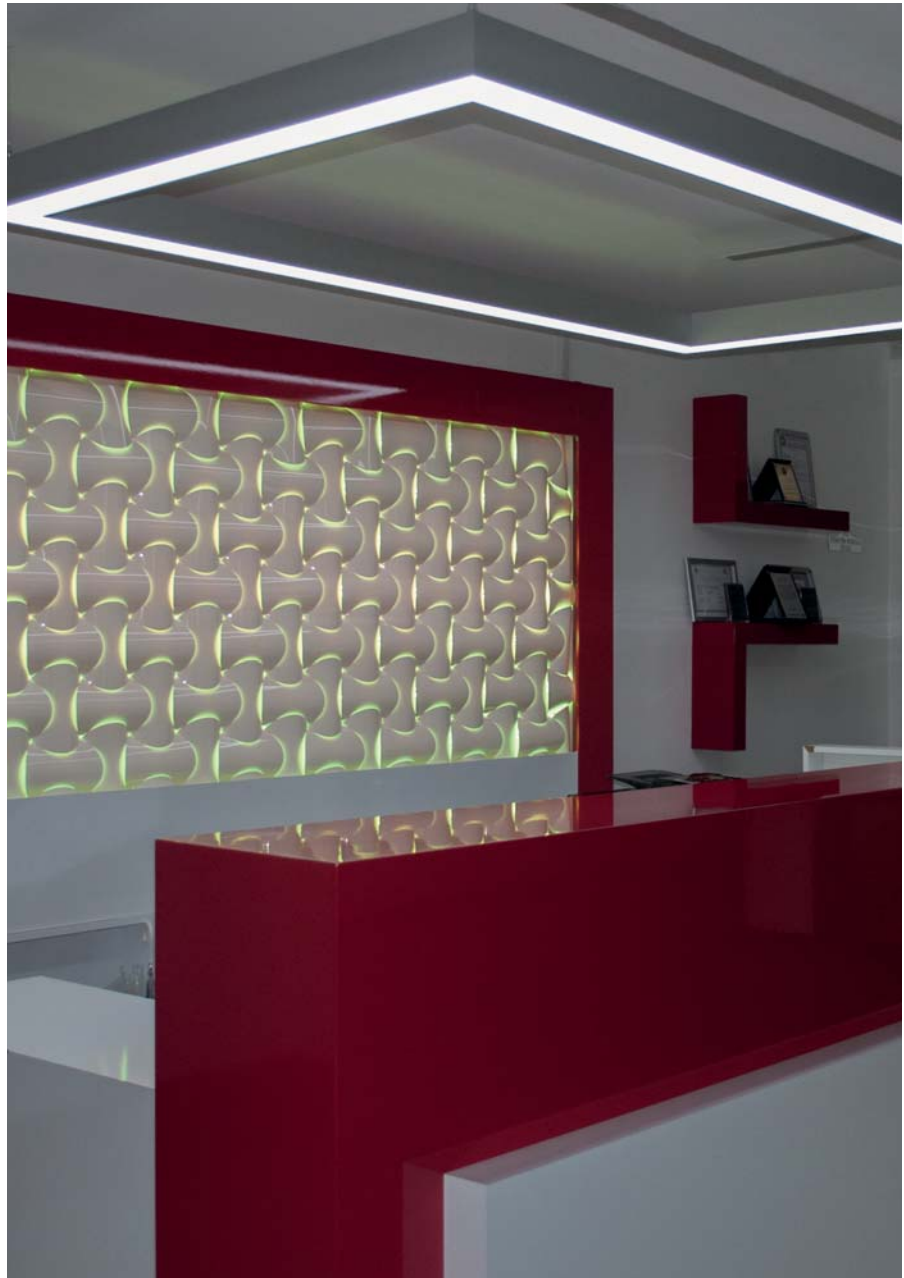

Fiberli, Antalya



- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt ve sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün farklı ölçülerde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (Ax B) (mm) | Ağırlık (kg) |
|------------|------------|------------|---------|-----------------|---------------------|--------------|
| QDRd6060 | WW-NW-CW | 24V DC | 48 | 3.600 | 600x600 | 5,1 |
| QDRd6060 | WW-NW-CW | 24V DC | 72 | 5.400 | 600x600 | 5,1 |
| QDRd9090 | WW-NW-CW | 24V DC | 68 | 5.100 | 900x900 | 8,2 |
| QDRd9090 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | 7.500 | 900x900 | 8,2 |
| QDRd120120 | WW-NW-CW | 24V DC | 105 | 7.875 | 1200x1200 | 10,5 |
| QDRd120120 | WW-NW-CW | 24V DC | 160 | 12.000 | 1200x1200 | 10,5 |
| QDRd150150 | WW-NW-CW | 24V DC | 135 | 10.125 | 1500x1500 | 12,5 |
| QDRd150150 | WW-NW-CW | 24V DC | 200 | 15.000 | 1500x1500 | 12,5 |
| QDRd180180 | WW-NW-CW | 24V DC | 163 | 12.225 | 1800x1800 | 15,5 |
| QDRd180180 | WW-NW-CW | 24V DC | 245 | 18.375 | 1800x1800 | 15,5 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm | ● G: Yeşil 525nm | ● B: Mavi 465nm | ● A: Amber 590nm | ● RGB |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm | ● B: Mavi 465nm | ● A: Amber 590nm | ● RGBW | ● RGBW |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● A: Amber 590nm | ● RGB | ● RGBW | ● RGBA | ● RGBA |

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | |
|----------------------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 01: Elokсалı RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |
|----------------------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|

Kontrol Sistemi Seçenekleri



| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | ● | | | ● | ● | |
| R,G,B,A | ● | | | ● | ● | |
| RGB | ● | | | | | |
| RGBA/W | ● | | | | | |
| RGB DMX | | | ● | | | |
| WHITE DMX | | | ● | | | |



Sipariş Kodu

P . W . C . G





- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt ve sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün farklı ölçülerde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (AxB) (mm) | Ağırlık (kg) |
|------------|------------|------------|---------|-----------------|--------------------|--------------|
| QDRi6060 | WW-NW-CW | 24V DC | 48 | 3.600 | 600x600 | 5,1 |
| QDRi6060 | WW-NW-CW | 24V DC | 72 | 5.400 | 600x600 | 5,1 |
| QDRi9090 | WW-NW-CW | 24V DC | 68 | 5.100 | 900x900 | 8,2 |
| QDRi9090 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | 7.500 | 900x900 | 8,2 |
| QDRi120120 | WW-NW-CW | 24V DC | 105 | 7.875 | 1200x1200 | 10,5 |
| QDRi120120 | WW-NW-CW | 24V DC | 160 | 12.000 | 1200x1200 | 10,5 |
| QDRi150150 | WW-NW-CW | 24V DC | 135 | 10.125 | 1500x1500 | 12,5 |
| QDRi150150 | WW-NW-CW | 24V DC | 200 | 15.000 | 1500x1500 | 12,5 |
| QDRi180180 | WW-NW-CW | 24V DC | 163 | 12.225 | 1800x1800 | 15,5 |
| QDRi180180 | WW-NW-CW | 24V DC | 245 | 18.375 | 1800x1800 | 15,5 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm | ● G: Yeşil 525nm | ● B: Mavi 465nm | ● A: Amber 590nm | ● RGB |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm | ● B: Mavi 465nm | ● A: Amber 590nm | ● RGBW | ● RGBW |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● A: Amber 590nm | ● RGB | ● RGBW | ● RGBA | ● RGBA |

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | |
|----------------------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 01: Elokсалı RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |
|----------------------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|

Kontrol Sistemi Seçenekleri



| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | • | | | • | • | |
| RGB | • | | | | | |
| RGBA/W | • | | | | | |
| RGB DMX | | | • | | | |
| WHITE DMX | | | • | | | |



Sipariş Kodu

P . W . C . G





- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt ve sıva üstü kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (AxB) (mm) | Ağırlık (kg) |
|-------------------------|------------|------------|---------|-----------------|--------------------|--------------|
| QDR ² 6060 | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 1.800 | 600x600 | 6,3 |
| QDR ² 6060 | WW-NW-CW | 24V DC | 64 | 4.800 | 600x600 | 6,3 |
| QDR ² 60120 | WW-NW-CW | 24V DC | 128 | 9.600 | 600x1200 | 11,2 |
| QDR ² 60120 | WW-NW-CW | 24V DC | 202 | 15.150 | 600x1200 | 11,2 |
| QDR ² 120120 | WW-NW-CW | 24V DC | 300 | 22.500 | 1200x1200 | 10,8 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | |
|-------------------|-------|
| ● WW: Sıcak Beyaz | 3000K |
| ● NW: Doğal Beyaz | 4000K |
| ● CW: Soğuk Beyaz | 6500K |

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | |
| 01: Eloksallı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |




Sipariş Kodu

P . W . C . G




Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

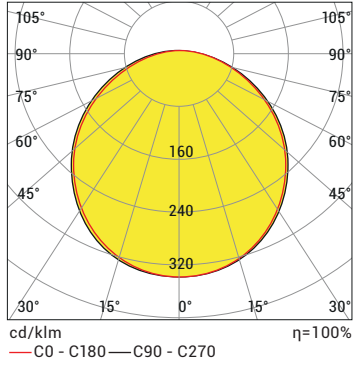

Koni Diyagramı

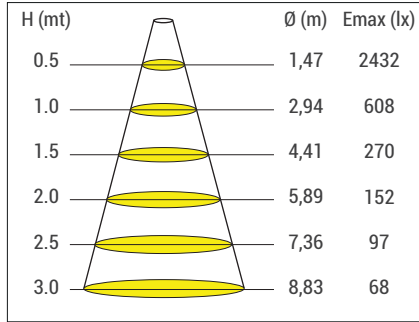
QDR² 60x60 CW 24W 24V DC IP44

Kontrol Sistemi Seçenekleri

| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | | | | | | |
| RGB | | | | | | |
| RGBA/W | | | | | | |
| RGB DMX | | | | | | |
| WHITE DMX | | | | | | |



Showroom, Antalya

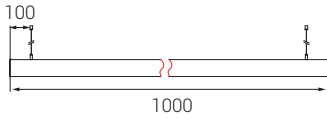

- UV korumalı polikarbon gövde
- Pleksiglas yan kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Maksimum 2 metrelik parçalar halinde üretilebilir
- Standart askı halatı 150cm

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) |
|-------------|------------|------------|---------|-----------------|--------------|
| LLT15-60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 1.800 | 3,5 |
| LLT15-90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 36 | 2.700 | 3,5 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.


C Işık Rengi Seçenekleri

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| • WW: Sıcak Beyaz 3000K | • R: Kırmızı 625nm | • G: Yeşil 525nm | • B: Mavi 465nm | • A: Amber 590nm | • RGB |
| • NW: Doğal Beyaz 4000K | • G: Yeşil 525nm | • B: Mavi 465nm | • A: Amber 590nm | | • RGBW |
| • CW: Soğuk Beyaz 6500K | | | | | • RGBA |

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

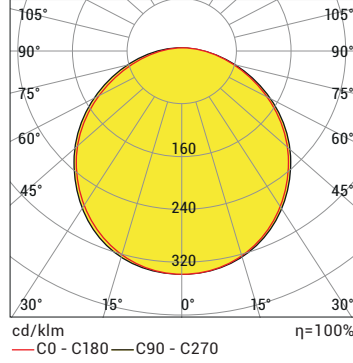

Koni Diyagramı

| H (mt) | Ø (m) | E _{max} (lx) |
|--------|-------|-----------------------|
| 0.5 | 1,47 | 2432 |
| 1.0 | 2,94 | 608 |
| 1.5 | 4,41 | 270 |
| 2.0 | 5,89 | 152 |
| 2.5 | 7,36 | 97 |
| 3.0 | 8,83 | 68 |

LLT15 60 LED CW 24W 24V DC IP44


Kontrol Sistemi Seçenekleri



| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | • | | | • | • | |
| RGB | • | | | | | |
| RGBA/W | • | | | | | |
| RGB DMX | | | • | | | |
| WHITE DMX | | | • | | | |



Sipariş Kodu

P . W . C



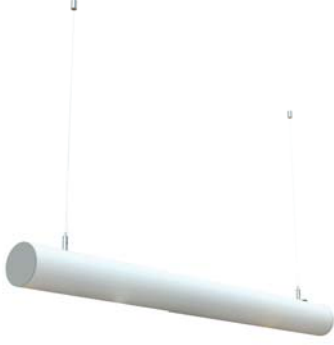

- UV korumalı polikarbon gövde
- Pleksiglas yan kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Maksimum 2 metrelik parçalar halinde üretilebilir
- Standart askı halatı 150cm

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) |
|------------|------------|------------|---------|-----------------|--------------|
| LLT8-60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 1.350 | 3,3 |
| LLT8-90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 1.800 | 3,3 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.


C Işık Rengi Seçenekleri

| | | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|--------|
| • WW: Sıcak Beyaz | 3000K | • R: Kırmızı | 625nm | • RGB |
| • NW: Doğal Beyaz | 4000K | • G: Yeşil | 525nm | • RGBW |
| • CW: Soğuk Beyaz | 6500K | • B: Mavi | 465nm | • RGBA |
| | | • A: Amber | 590nm | |

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

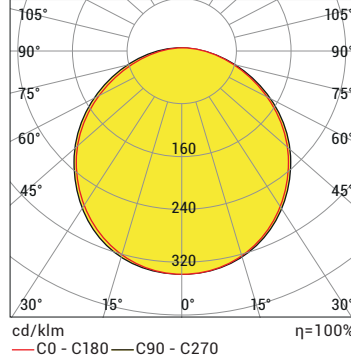

Koni Diyagramı

| H (mt) | Ø (m) | Emax (lx) |
|--------|-------|-----------|
| 0.5 | 1,47 | 2432 |
| 1.0 | 2,94 | 608 |
| 1.5 | 4,41 | 270 |
| 2.0 | 5,89 | 152 |
| 2.5 | 7,36 | 97 |
| 3.0 | 8,83 | 68 |

LLT8 60 LED CW 24W 24V DC IP44

Kontrol Sistemi Seçenekleri


| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | • | | | • | • | |
| RGB | • | | | | | |
| RGBA/W | • | | | | | |
| RGB DMX | | | • | | | |
| WHITE DMX | | | • | | | |



Sipariş Kodu

P . W . C



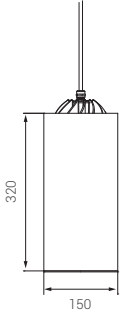

- Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde
- UV koruyucu polikarbon gövde
- Sarkıt kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün adı LED Miktarı (ad/m) | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) |
|--------------------------------|------------|---------------|------------|--------------------|-----------------|
| Beehive | WW-NW-CW | 220-240V AC | 12 | 900 | 4,3 |
| Beehive | WW-NW-CW | 220-240V AC | 17 | 1.275 | 4,3 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| ● WW: Sıcak Beyaz | 3000K | ● R: Kırmızı | 625nm |
| ● NW: Doğal Beyaz | 4000K | ● G: Yeşil | 525nm |
| ● CW: Soğuk Beyaz | 6500K | ● B: Mavi | 465nm |
| ● RGB | | ● A: Amber | 590nm |

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

O Lens Seçenekleri




U Üst Parça Seçenekleri




Sipariş Kodu

P . W . C . O . U




Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

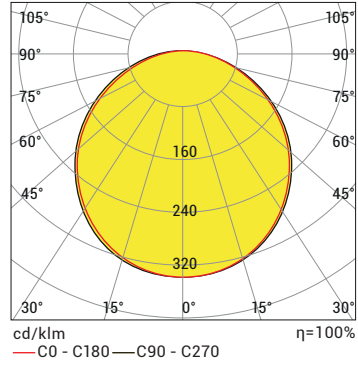

Koni Diyagramı

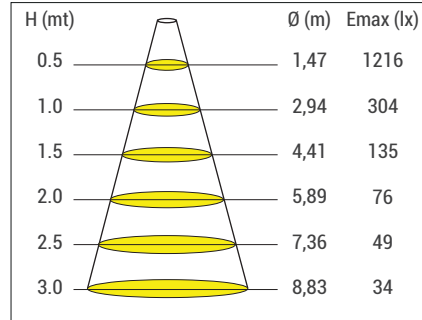

BEEHIVE 9 CW 12W 220V AC IP20

Kontrol Sistemi Seçenekleri

| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | • | | | • | • | |
| RGB | | | | | | |
| RGBA/W | | | | | | |
| RGB DMX | | | | | | |
| WHITE DMX | | | | | | |



Lotus Mall, Rusya