

- 3mm 316L krom spot aynası
- 316L pres sıvama krom gövde
- Korozyona dayanıklı elektrostatik toz boyalı gövde
- 12 mm temperli armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Plastik enjeksiyon montaj kutusu
- Alternatif veya doğru akım ile çalışır
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF kauçuk kablo

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
AC3F09	WW-NW-CW	12-24V DC	25	2.400	1,9
AC3F09	WW-NW-CW	12V DC	13	1.200	1,9
AC3F09	RGB	12V DC	18	-	1,9

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K	R: Kırmızı	625nm
NW: Doğal Beyaz	4000K	G: Yeşil	525nm
CW: Soğuk Beyaz	6500K	B: Mavi	465nm
RGB		A: Amber	590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM
- 03 Invert PWM-DIM

O Lens Seçenekleri




XN: Ekstra Dar Açılı

N: Dar Açılı

M: Orta Açılı


XW: Lenssiz

Montaj Şekli

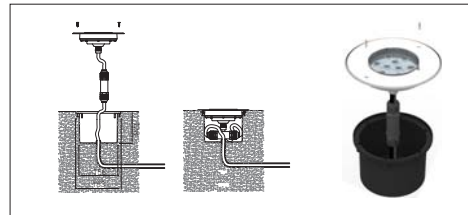


Sipariş Kodu

P . W . C . S . O



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

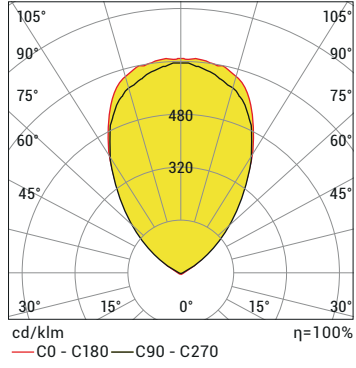

Koni Diyagramı


H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3.0	4,49	169
2.5	3,74	243
2.0	2,99	380
1.5	2,24	675
1.0	1,50	1520
0.5	0,75	6079

AC3F 9LED CW 60D 25W 12-24V DC IP68

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC3F09	12	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PVM	3x	5x	-

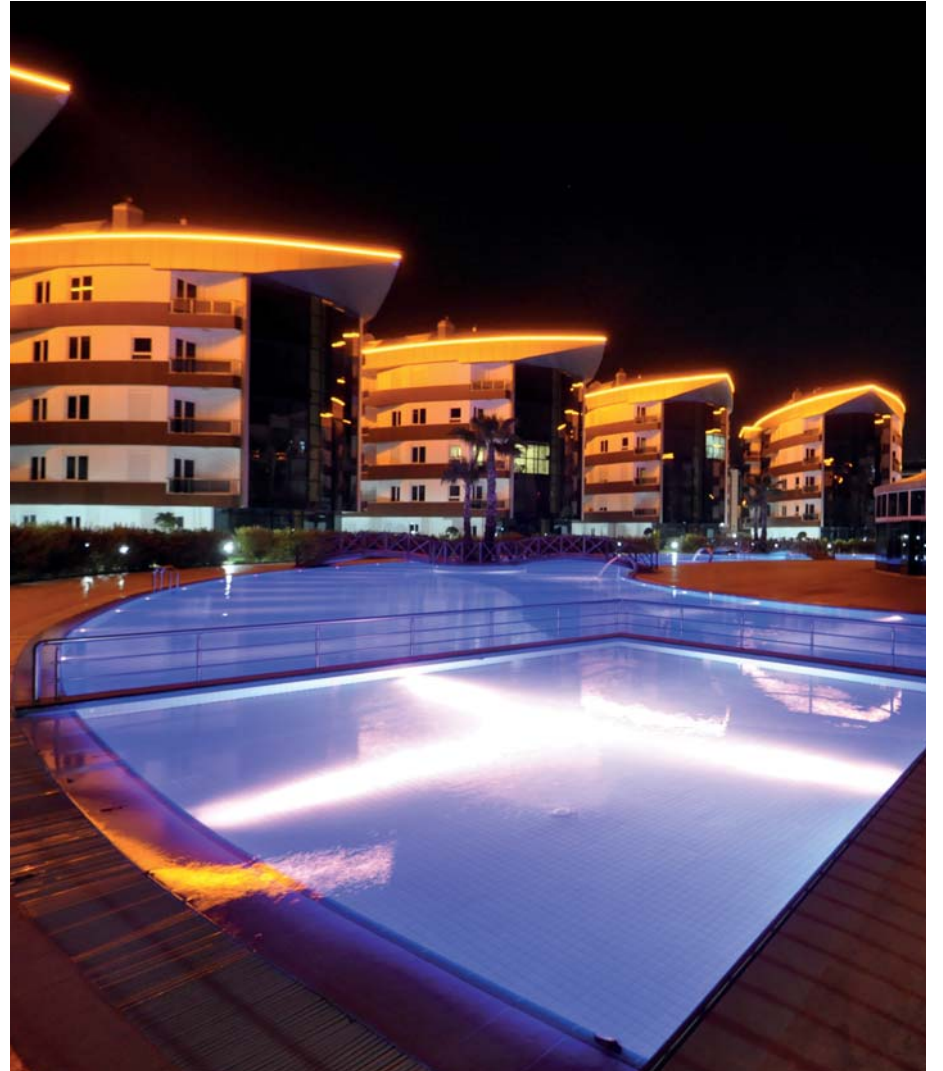

Önel Konutları, Antalya