

- Пластиковый корпус для вкручивания ПК.
- Стекло из поликарбоната.
- Работает от переменного или постоянного тока.
- Подводный разъем.
- Резиновый кабель H07RNF.
- В комплект входит только лампа PAR 56 со светодиодом. Монтажная оболочка и детали не включены.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

	Цвет света		/ fi	(fi	/ fi	/ fi
AC5GE18	WW-NW-CW	24V DC	18	1.800	0,8	
AC5GE36	WW-NW-CW	12-24V DC	18	1.800	0,8	

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода». Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зелёный 525nm
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm

S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 01 Стандарт (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM




Bademlik, Eskişehir



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

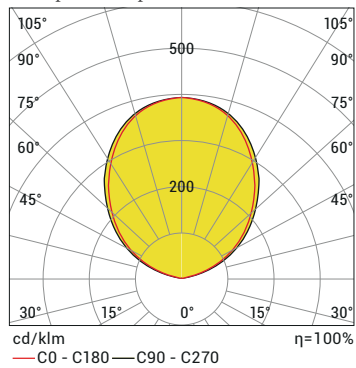


Диаграмма конуса


H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3.0	6,95	80
2.5	5,79	116
2.0	4,63	180
1.5	3,48	321
1.0	2,32	722
0.5	1,16	2888

AC5GE 18LED CW 120D 18W 12-24V DC IP68

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

Наименование товара	Вольтаж (V DC)	Системы управления	Количество жил кабеля		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC5GE	24	PWM	2x	-	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-

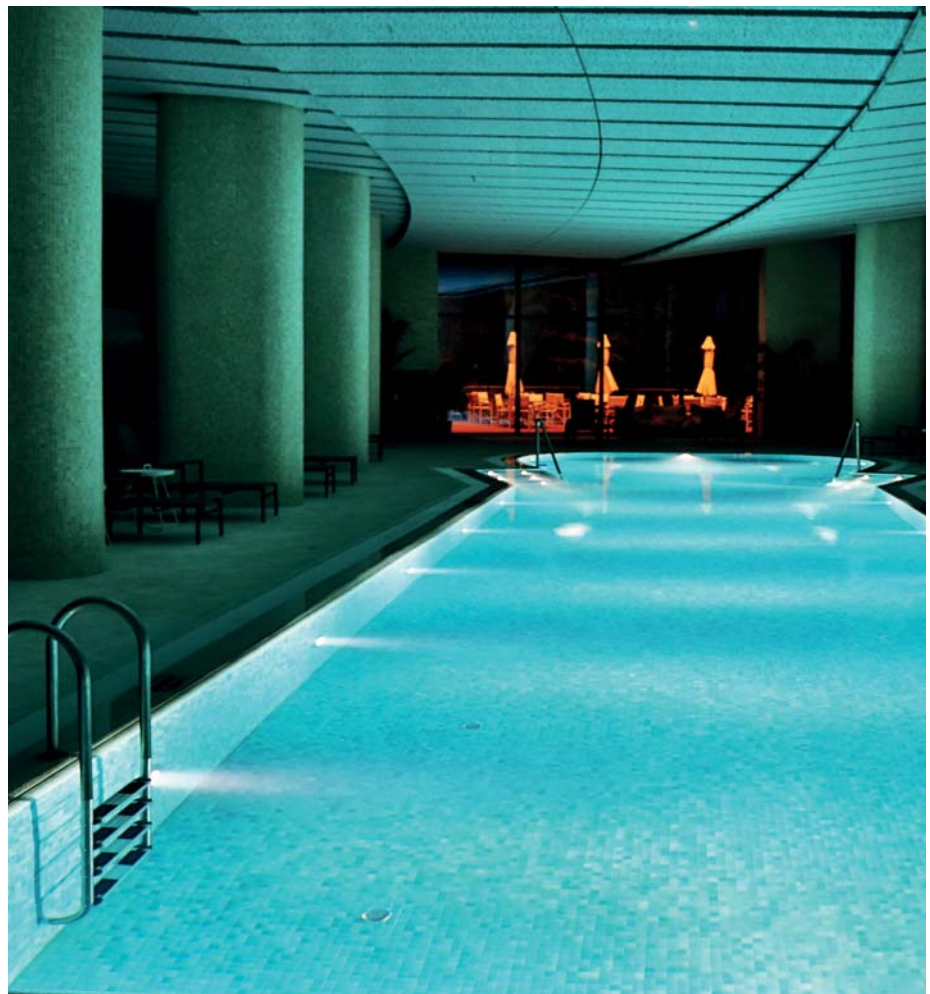

Bademlik, Eskişehir