

- Профиль из алюминия с электростатическим порошковым покрытием толщиной 2,5 мм.
- Крышка диффузора из поликарбоната.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Схема молниезащиты 10кВ.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг) **
ARC CIRCO	WW-NW-CW	220-240V AC	60	5.000	4,8
ARC CIRCO-DOB	WW-NW-CW	220-240V AC DOB	60	4.850	4,6

*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
**Вес изделия указан без веса штанги.

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



АКСЕССУАРЫ



24011271

Монтажный аксессуар

* Может быть установлен на опоре Ø60 мм с помощью монтажных принадлежностей


S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 01 Стандартный Драйвер
- 06 DALI Драйвер



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . G



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

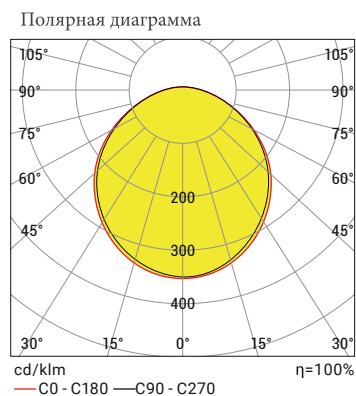


Диаграмма конуса

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1.30	7216
1.0	2.60	1804
1.5	3.90	802
2.0	5.19	451
2.5	6.49	289
3.0	7.79	200

ARC CIRCO NW40 60W 220V AC IP66

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Konyaalti Beach, Анталия.