

Ölçüler mm'dir.

Arc Circo P C

PCB & LED & Güç

Işık rengi

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (mm)	**Ürün ağırlığı (kg)
Arc Circo	WW-NW-CW	220-240V AC	60	5.000	600x600x200	4,8

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
** Ürün ağırlıkları direksiz olarak verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- 2,5 mm et kalınlığında elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Polikarbon enjeksiyon PC difüze kapak
- Paslanmaz bağlantı parçaları

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

WW: Sıcak Beyaz 3000K ± 75K 3 SDCM
NW: Doğal Beyaz 4000K ± 120K 3 SDCM
CW: Soğuk Beyaz 6500K ± 218K 3 SDCM

ÜRÜN OTOMASYON UYUMLULUĞU

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW					✓	✓	

Seçilen driver marka ve modeline göre uyum problemi söz konusu olabilir. Uyumlu marka/model listesi için lütfen satış ekibimizle irtibata geçiniz.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı



Koni Diyagramı

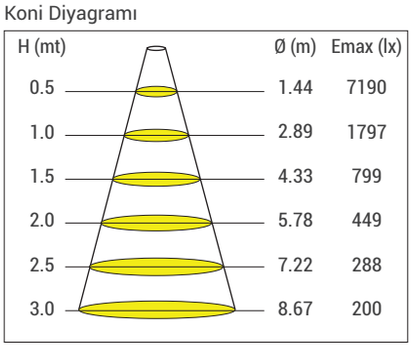

ARC 3 MODUL DAIRE CW 58W 220V AC

IP65 | Ta -30° +50° | Ra>70 | Ra>80 | 3-step MacAdam | 3 YIL