

- Profesyonel LED ışık kaynaklı mimari spot aydınlatma armatürü
- 5 farklı açıda optik çözüm
- MultiColor ve FullColor LED Teknolojisi
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- -20 +40 °C Çalışma sıcaklığı
- Siperlik opsiyonu
- Honeycomb opsiyonu
- 5 farklı montaj seçeneği
- Ayarlanabilir açılı ayak
- Şık ve estetik tasarım

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)
BELLA-1	WW-NW-CW	220-240VAC	4	310
BELLA-1-DMX	RGB	48VDC	4	-
BELLA-1-DMX	RGBW	48VDC	4	-

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	2700K	
WW: Sıcak Beyaz	3000K	
NW: Doğal Beyaz	4000K	
CW: Soğuk Beyaz	5700K	
CW: Soğuk Beyaz	6500K	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.


S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

G Gövde Rengi Seçenekleri



O Lens Seçenekleri

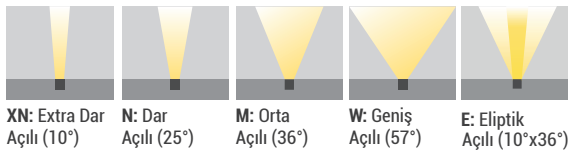

M Montaj Seçenekleri




Sipariş Kodu

P . W . C . S . G . O . M . U




Ürün Diyagramları


Polar Diyagram - 10°

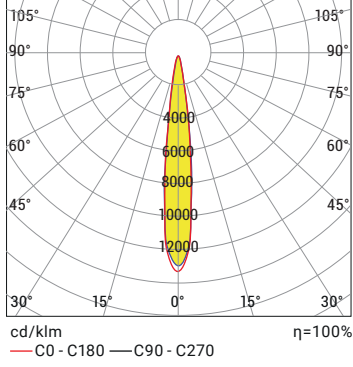

U Üst Parça Seçenekleri



Siperli



Sipersiz

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	1-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
RGB			•			
RGBW			•			