

- Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон.
- Тонкий дизайн с профилем 60 мм
- Высокоэффективный однородный свет благодаря диффузионному экрану из плексигласа
- Подходит для подвесного монтажа
- Стандарты длины продукции; 90 см, 120 см, 150 см и 180 см.
- Кастомизация с другим цветом корпуса и вариантами покрытия

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ


Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Размеры (ВхС) мм	Вес (кг)
BLZM60	WW-NW-CW	220-240V AC	40	3000	600x60	4,8
BLZM60	WW-NW-CW	220-240V AC	60	4500	600x60	4,8
BLZM90	WW-NW-CW	220-240V AC	60	4500	900x60	5,8
BLZM90	WW-NW-CW	220-240V AC	90	6750	900x60	5,8
BLZM120	WW-NW-CW	220-240V AC	85	6375	1200x60	7,4
BLZM120	WW-NW-CW	220-240V AC	125	9375	1200x60	7,4

\*Значения мощности и светового потока указаны для « Холодного белого (CW) светодиода.

## C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

	<b>WW:</b> Теплый белый	3000K
	<b>NW:</b> Естественный белый	4000K
	<b>CW:</b> Холодный белый	6500K

## G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

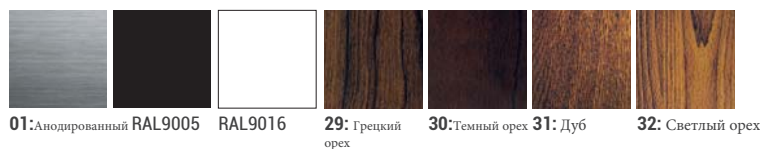

## АКСЕССУАРЫ



33600190: Диммер

## ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•		
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Код Заказа

P . W . C . G

