

- Profesyonel LED ışık kaynaklı mimari spot aydınlatma armatürü
- 5 farklı açıda lens ve reflektörlü optik çözüm
- MultiColor ve FullColor Teknolojisi
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- -20 +40 °C Çalışma sıcaklığı

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) |
|-------------|------------|-------------|---------|-----------------|
| BELLA-3 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 1.700 |
| BELLA-3-DMX | RGBW | 48V DC | 20 | - |

*Güç ve lümen değerleri doğal beyaz (NW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm | RGB |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm | |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● B: Mavi 465nm | RGBW |

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri


- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

G Gövde Rengi Seçenekleri



RAL9005

O Lens Seçenekleri

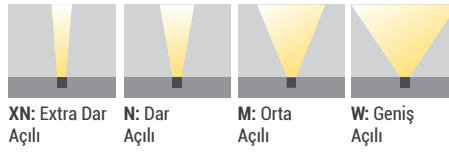


M Montaj Seçenekleri




Sipariş Kodu

P . W . C . S . G . O . M . U




Ürün Diyagramları

Polar Diyagram - 10°

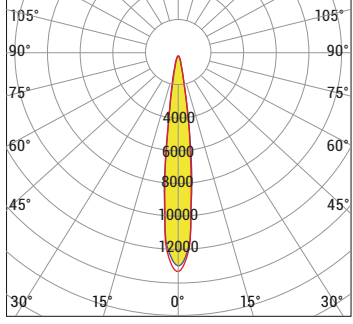


cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

U Üst Parça Seçenekleri






Siperli



Sipersiz

Kontrol Sistemi Seçenekleri

| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 1-10V DC | TRIAC |
|--|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW  | | | | • | • | |
| RGB  | | | • | | | |
| RGBW  | | | • | | | |