



## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (L) (mm)	Ağırlık (kg)
C-WL216	RGBW	48V DC	16	-	600	0,5


\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	2700K	R: Kırmızı	625nm
WW: Sıcak Beyaz	3000K	G: Yeşil	525nm
NW: Doğal Beyaz	4000K	B: Mavi	465nm
CW: Soğuk Beyaz	6500K	A: Amber	590nm

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## O Lens Seçenekleri

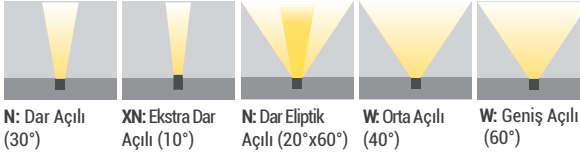

## J Bağlantı Seçenekleri




02: IP Soketli

## U Üst Parça Seçenekleri



Siperli

## K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri



02: Alttan giriş-çıkış\*

04: Sol alttan giriş

06: Sağ alttan giriş

\*Siper kısmı arkada kalacak şekilde




- Uçuca bağlantı ile kesintisiz ışık çıkışı
- Elokssallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Elokssallı alüminyum ekstrüzyon armatür ayağı
- Yüksek verimli optik
- Siperlik
- Yekpare bağlantı imkanı




Sipariş Kodu

P . W . C . O . J . U



## Ürün Diyagramları

Polar Diagram

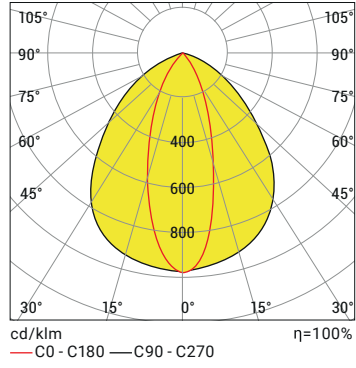

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC *	TRIAC
WW-NW-CW						
R,G,B,A			•			
RGB DMX						

