

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
- Sararmayan akrilik armatür camı
- Parlama önleyici ve yüksek verimli asimetrik reflektör
- Paslanmaz bağlantı parçaları

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CBC150	WW-NW-CW	220-240V AC	30	1800	4,5

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri


WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

G Gövde Rengi Seçenekleri

RAL9005	RAL9016	RAL9007

Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

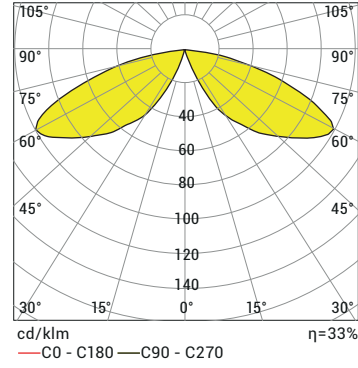

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW						
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Sipariş Kodu

P . W . C . G

