

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi

CD7AT P C G

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ürün Ölçüleri (AxB)(mm)	Delik Çapı (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CD7AT	WW-NW-CW	220V AC	25	2.400	185x70	Ø150	1,1

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı gövde
- Alüminyum arka soğutucu
- Işık geçirgenliği yüksek opal beyaz difüzör
- Gömme kullanıma uygun

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------



CromaDown 7AT




OPSIYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW	•	•			•	•	•	•	•

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

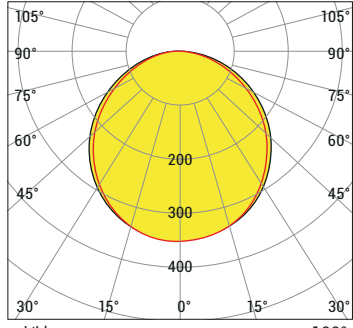

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1,40	3420
1.0	2,80	855
1.5	4,21	380
2.0	5,61	214
2.5	7,00	137
3.0	8,41	95

CD7AT Z518 CW 120D 25W 220VAC 50HZ IP40

