

- Корпус из алюминия с электростатическим порошковым покрытием.
- Радиатор из анодированного алюминия.
- Ударопрочное стекло.
- Подходит для поверхностного использования.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
CDRB175	WW-NW-CW	220-240V AC	25	2.420	2,5
CDRB175	WW-NW-CW	220-240V AC	45	4.376	2,6

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА


WW: Теплый белый	3000K
NW:	4000K
CW:	6500K

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ


- 01 Стандартный Драйвер
- 06 DALI Драйвер
- 11 Водитель + комплект аварийного освещения 1ч
- 12 Водитель + комплект аварийного освещения 3ч

O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ

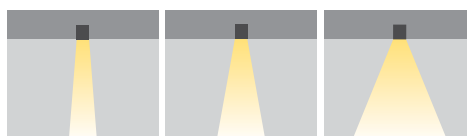

XN: Очень узкий угол освещения
N: Узкий угол освещения
M: Средний угол освещения


G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



I IP Степень защиты



M ВАРИАНТЫ МОНТАЖА / УСТАНОВКИ




25: Sarkit

26: Siva üstü



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O . G . I . M



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

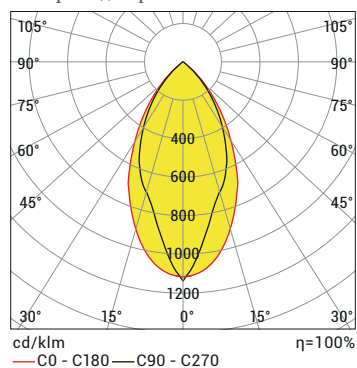


Диаграмма конуса

H (m)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,55	10599
1.0	1,09	2650
1.5	1,64	1178
2.0	2,19	662
2.5	2,74	424
3.0	3,28	294

CDRB 175 CW 60D 25W 220V AC IP40

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW ● ● ●				●	●	●
R,G,B,A ● ● ● ●						
RGB ● ● ●						
RGBA/W ● ● ● ● ●						
RGB DMX ● ● ●						
WHITE DMX ●						

*Не применяется для IP65



Олимпийский Стадион, Ашхабад-Туркменистан.