

- Корпус из алюминия с электростатическим порошковым покрытием.
- Радиатор из анодированного алюминия.
- Ударопрочное стекло.
- Подходит для поверхностного использования.

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
CDRB300 18	WW-NW-CW	220-240V AC	25	2.302	3,8
CDRB300 18	WW-NW-CW	220-240V AC	50	4.262	4,1
CDRB300 54**	WW-NW-CW	220-240V AC	100	11.033	4,5


\*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».  
\*\* Можно сделать только IP40.

## C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

WW:	епл й бел й	3000K
NW:		4000K
CW:		6500K

\*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

## O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ

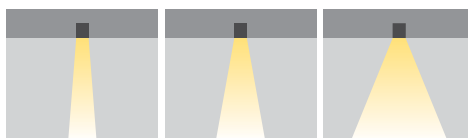

**XN:** Очень узкий угол освещения  
**N:** Узкий угол освещения  
**M:** Средний угол освещения

## G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА




RAL9005 RAL9007 RAL9016

## I IP Степень защиты



## M ВАРИАНТЫ МОНТАЖА / УСТАНОВКИ



25: Sarkit

26: Siva üstü


## S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 01 Стандартный Драйвер
- 06 DALI Драйвер
- 11 Водитель + комплект аварийного освещения 1ч
- 12 Водитель + комплект аварийного освещения 3ч



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O . G . I . M



## ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма


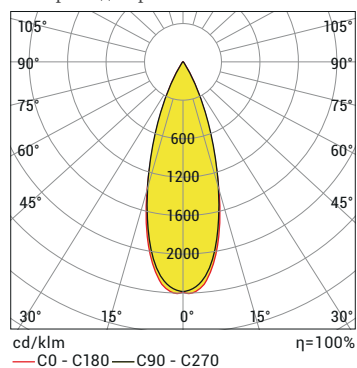


Диаграмма конуса

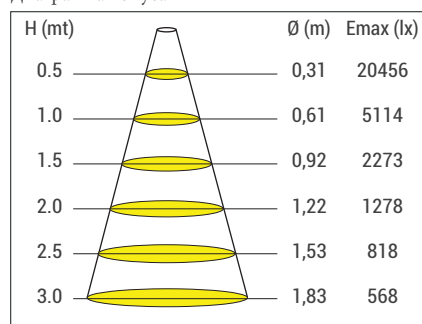


CDRB 300 CW 25D 25W 220V AC IP40

## ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW ● ● ●	●			●	●	●
R,G,B,A ● ● ● ●						
RGB ● ● ●						
RGBA/W ● ● ● ●						
RGB DMX ● ● ●						
WHITE DMX ●						

\*Не применяется для IP65

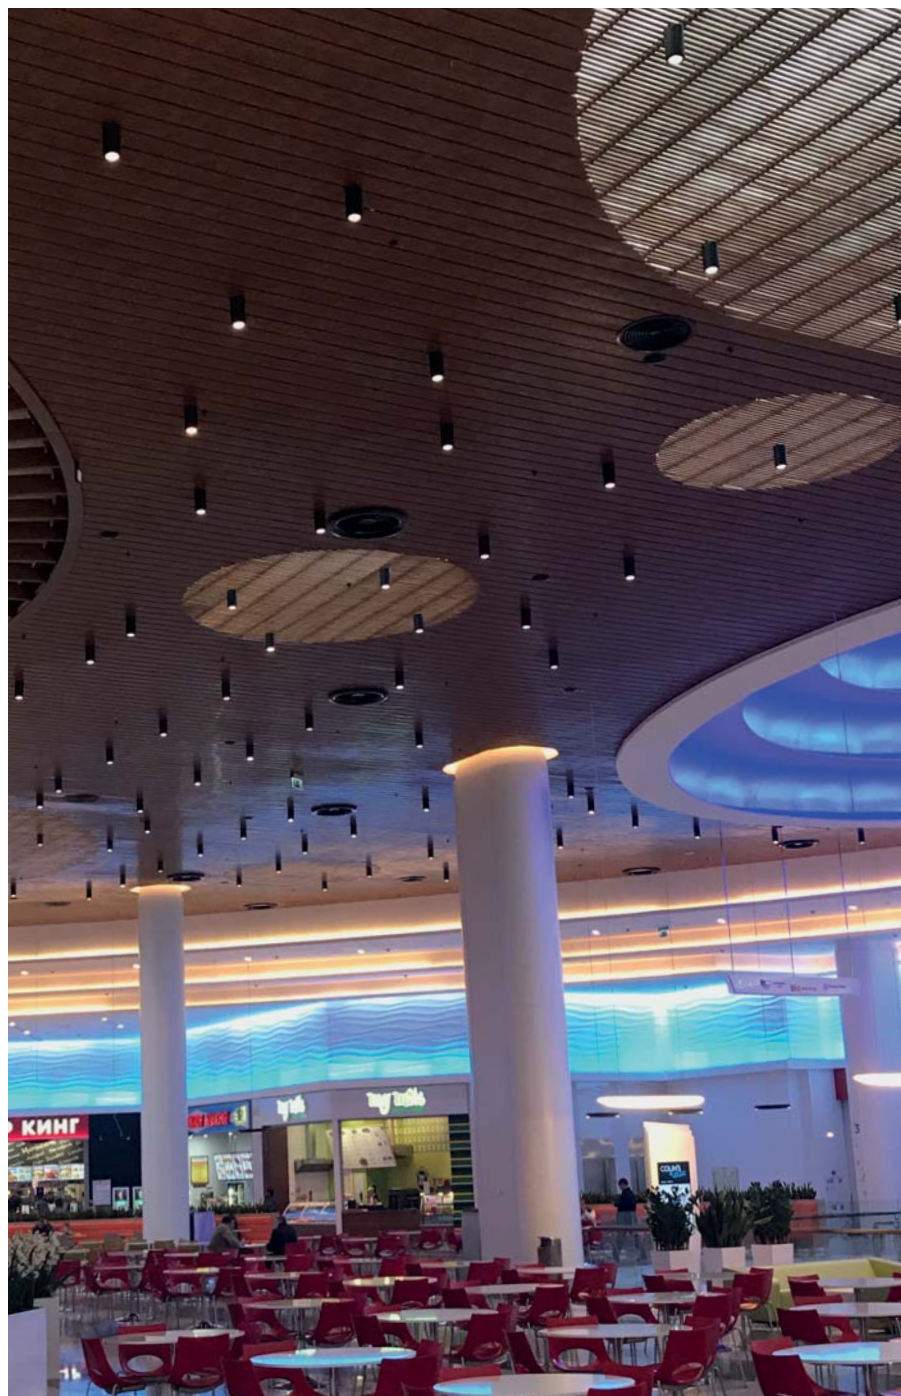

Ривьера ТЦ, Россия.