

# CromaFloor® Zeminden Aydınlatma



## CromaFloor 1-01

CF1-01

Yere gömme armatür


### UYGULAMA ALANLARI

CromaFloor 1-01, zemine gömme armatürdür. Düşük spot sıcaklığı ile insan cildine zarar vermez bu nedenle çıplak ayakla dolaşılan zeminlerde güvenle kullanılmaktadır. Geniş renk seçeneği ve renk değiştirebilme özelliği ile farklı ışık kombinasyonları oluşturulabilir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

CF1-01-C-O

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Krom veya alüminyum spot aynası
- Polikarbon veya temperli spot camı
- Armatüre entegre sabit akım sürücüsü sayesinde, LED'ler için şebeke gerilimindeki olası dalgalanmalardan etkilenmeden güvenli ve verimli çalışma sağlar.

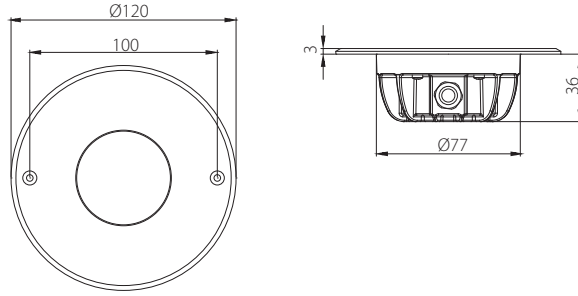

### VOLTAJ ÖZELLİKLERİ

- Tek renk DC armatürler standart olarak 12~24V DC arası her voltajda aynı gücü harcayacak şekilde tasarlanmıştır.

### İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

CF1-01-C-O

<b>CW:</b> Soğuk Beyaz - 4.700K-9.500K	<b>R:</b> Kırmızı - 625nm
<b>NW:</b> Doğal Beyaz - 3.700K-4.700K	<b>A:</b> Amber - 590nm
<b>WW:</b> Sıcak Beyaz - 2.700K-3.700K	<b>G:</b> Yeşil - 525nm
	<b>B:</b> Mavi - 465nm

### ÜRÜN KODU AÇILIMI

CF1-01-**C**-**O**

İşık rengi / Light Color  
Lens&Optik / Lens&Optic

### CF1-01 SEÇENEKLERİ

CF1-01-P: 1 LED-2,5W-200 Lm



Koruma Sınıfı: IP67



LED Ömrü: 50.000 saat



## CromaFloor 1-01


### LENS SEÇENEKLERİ

CF1-01-C-O

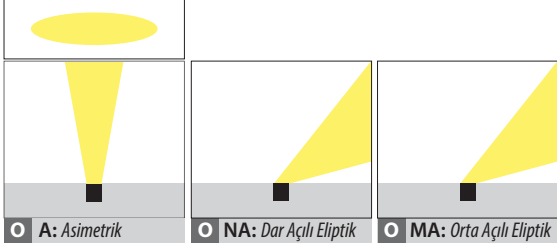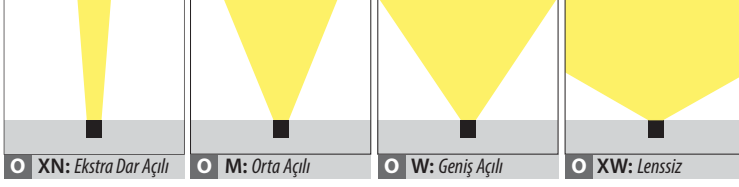

### MONTAJ ŞEKLİ

Armatür, duvara gömme olarak monte edilir.

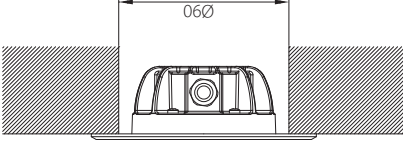

### KONTROL SİSTEMİ SEÇENEKLERİ

Tüm armatürler PWM veya DC 0-10V gerilim ile kontrol edilebilecek şekilde üretilmiştir. Diğer kontrol seçenekleri, armatürlerin bağlı olduğu güç merkezinde belirlenir.

### HARİCİ AKSESUARLAR

#### HARİCİ KONTROL SİSTEMİ SEÇENEKLERİ

**DMX** - DMX Kontrol, 3-4 adres

**DMX1** - DMX Kontrol, 1 adres

**PWM** - PWM Kontrol

