

- Защита от коррозии благодаря двухслойному корпусу с электростатическим порошковым покрытием.
- Безопасный скрытый пластиковый корпус.
- Подводный кабельный соединитель.
- Резиновый кабель H07RNF.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (V)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
CF1Y03	WW-NW-CW	220-240V AC	4	43	1,1
CF1Y03	RGB	7,5V DC	8	-	0,9

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зелёный 525nm
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm
	● A: Амбра 590nm

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

E АССОРТИМЕНТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



01: Односторонняя


02: Двухсторонний

04: Четырёхсторонний











КОД ЗАКАЗА

P . W . C . E



ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•					
R,G,B,A 	•					
RGB 						
RGBA/W 						
RGB DMX 						
WHITE DMX 						

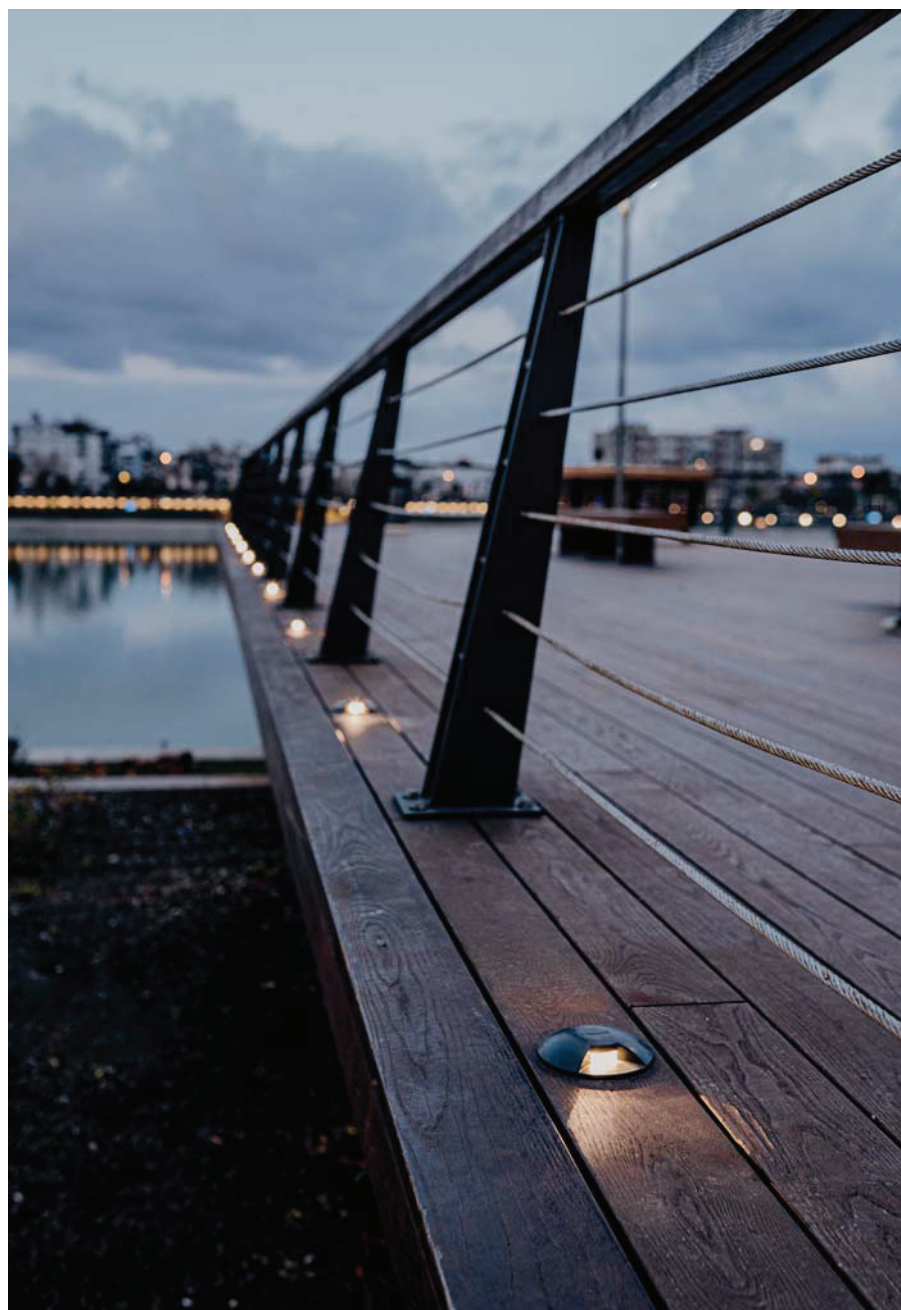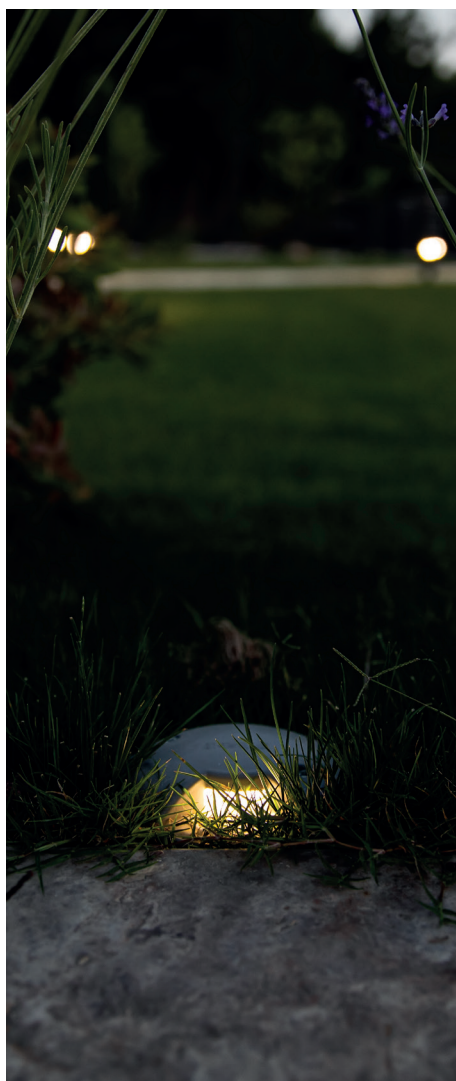

Вожаҫау, Анталья.