

- 5 mm 316 L krom flanş
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- 12 mm temperli armatür camı
- Plastik enjeksiyon montaj kutusu
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF kauçuk kablo
- IP68 havalandırma

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CF309	WW-NW-CW	220-240V AC	10	1.000	2,8
CF309	R,G,B,A	220-240V AC	8	-	2,8
CF309	RGB	12V DC	13	-	2,6

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
		● A: Amber	590nm

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## O Lens Seçenekleri




\*XN: Ekstra Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı XW: Lenssiz



\*ME: Orta Eliptik Açılı \*NA: Dar Asimetrik Açılı \*MA: Orta Asimetrik Açılı


\*Sadece 220V AC yapılabilir.

## K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri

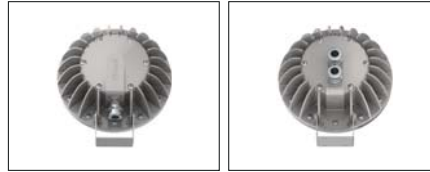


09: Ayak altından tek giriş 10: Kapaktan giriş-çıkış\*  
\*Yalnızca 24V DC yapılabilir.

## Montaj Şekli

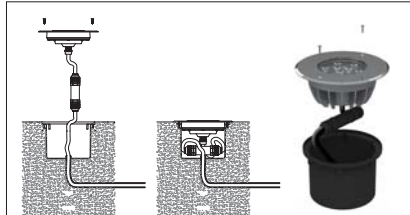


Sipariş Kodu

P . W . C . O . K



## Ürün Diyagramları

### Polar Diyagramı

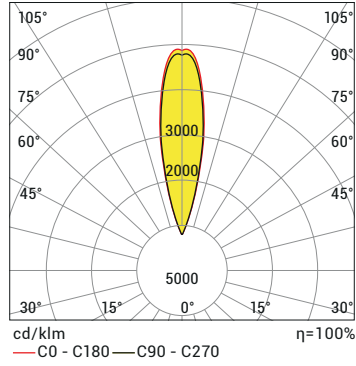

### Koni Diyagramı

H (m)	$\emptyset$ (m)	E <sub>max</sub> (lx)
3.0	1,30	301
1.5	1,08	433
2.0	0,86	677
1.5	0,65	1204
1.0	0,43	2709
0.5	0,22	10836

CF3 P6 CW 25D 8W 220V AC IP67




Mardan Palace Otel, Antalya

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX*	DALI*	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

\*Yalnızca 24V DC ile yapılabilir.

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
CF309	12	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-

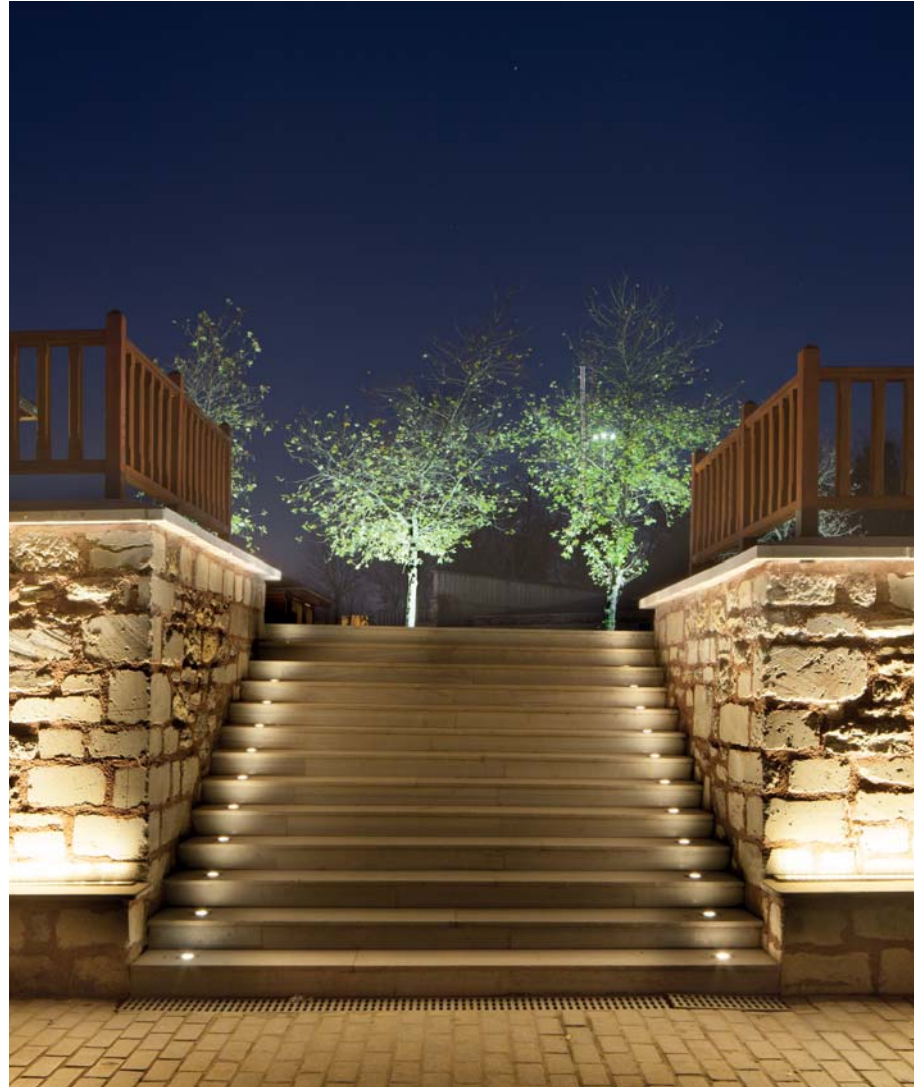

Merkez Efendi Kompleksi, İstanbul