



- Alüminyum ekstrüzyon profil
- UV korumalı PVC yan kapak
- UV korumalı polikarbon ön kapak
- Yüksekliği ayarlanabilir çelik askı teli (max 2m)
- Paslanmaz bağlantı parçaları

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
DELTA50D-120	WW-NW-CW	220-240V AC	30	2.976	3,1
DELTA50D-120	WW-NW-CW	220-240V AC	42	4.341	3,1

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sistem Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver


G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

01: Eloksallı	RAL9005	RAL9016	29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe	32: Açık Ceviz




Sipariş Kodu

P . W . C . S . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

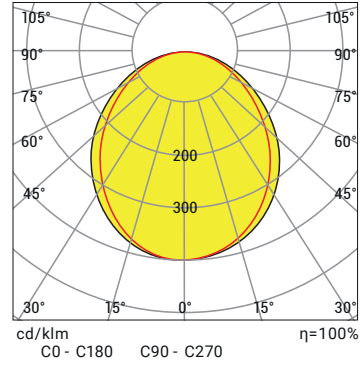

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0.52	16803
1.0	1.0	4201
1.5	1.6	1867
2.0	2.1	1050
2.5	2.6	672
3.0	3.1	467

DELTA50D-120_A0002 40W 220VAC IP40

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						