


RDMX

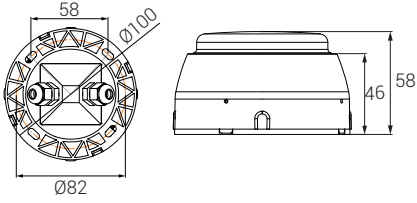

- Plastik enjeksiyon gövde
- Polikarbon armatür camı
- RDM yapılandırması
- Veri Sinyalleri için IP67 soket

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Ağırlık (kg)
DOT-RDMX-6	RGB	12-48V DC	2	0,2
DOT-RDMX-12	RGB	12-48V DC	3	0,2
DOT-RDMX-18	RGB	12-48V DC	5	0,2

G Gövde Rengi Seçenekleri



RAL9005 RAL9016 RAL9007

U Üst Parça Seçenekleri



9: Diffüze

11: Şeffaf



Sipariş Kodu


P . W . G . U






Alparslan Türkeş Köprüsü, Manisa

Standart Bağlantı Şeması

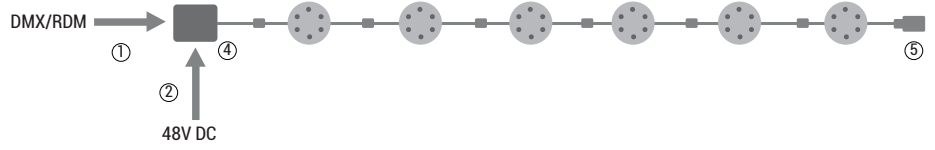


Uzatma Soketli Bağlantı Şeması

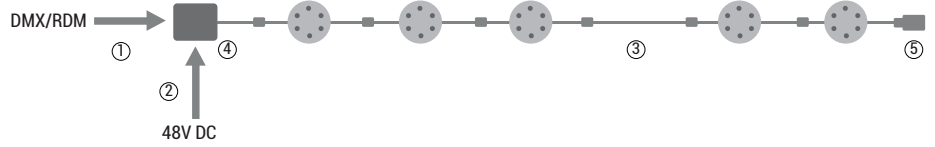

Kombine Modelli Bağlantı Şeması

DOT-RDMX-xx ve LL-RDMX-xxx, DOT-RDMX ve LL-RDMX birleştirilerek, karışık model DOT/LL zinciri oluşturulabilir

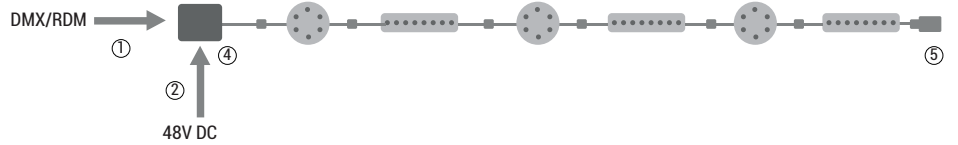

(1) DMX DATA Kablo, 33400474 : CABLE 2X0,22 KR-SY LI2Y(ST)CH TP Gri

(2) AC Besleme Kablosu, 3x1mm TTR

(3) 26000xxx : SOCKET RDMX L:100/200/400/600/800/1000cm 4 PIN dişi-erkek çift taraflı uzatma IP67 (YM)



(4) 33600695:
RDMX Giriş bağlantı kutusu



(5) 33600696:
RDMX Terminator

Aksesuarlar

33400474: Kablo 2X0,22 KR-SY LI2Y(ST)CH TP Gri

26000122: Soket RDMX L:100cm 4 PIN dişi-erkek çift taraflı uzatma IP67 (YM)

26000150: Soket RDMX L:200cm 4 PIN dişi-erkek çift taraflı uzatma IP67 (YM)

26000151: Soket RDMX L:400cm 4 PIN dişi-erkek çift taraflı uzatma IP67 (YM)

26000152: Soket RDMX L:600cm 4 PIN dişi-erkek çift taraflı uzatma IP67 (YM)

26000153: Soket RDMX L:800cm 4 PIN dişi-erkek çift taraflı uzatma IP67 (YM)

26000154: Soket RDMX L:1000cm 4 PIN dişi-erkek çift taraflı uzatma