

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Gömme kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- 150cm ve 180cm çaplarında PVC gergi kullanılır
- Çeşitli boyutlarda üretilebilir
- 120 cm çapına kadar olan ürünlerde pleksi glas kapak kullanılır

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Ürün Seçenekleri	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (B) (mm)	Ağırlık (kg)
DRMG50	WW-NW-CW	24V DC	50	Pleksiglas	3.750	50	6,2
DRMG60	WW-NW-CW	24V DC	75	Pleksiglas	5.625	60	6,4
DRMG60	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglas	7.500	60	6,4
DRMG90	WW-NW-CW	24V DC	50	Pleksiglas	3.750	90	9,5
DRMG90	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglas	7.500	90	9,5
DRMG120	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglas	8.000	120	12,6
DRMG120	WW-NW-CW	24V DC	100	PVC gergi	8.000	120	12,6
DRMG150	WW-NW-CW	24V DC	130	PVC gergi	10.400	150	11,5
DRMG150	WW-NW-CW	24V DC	260	PVC gergi	20.800	150	11,5
DRMG180	WW-NW-CW	24V DC	200	PVC gergi	16.000	180	12,6
DRMG180	WW-NW-CW	24V DC	400	PVC gergi	32.000	180	12,6

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri




01:Eloksalı RAL9005 RAL9016




Sipariş Kodu

P . W . C . G



## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

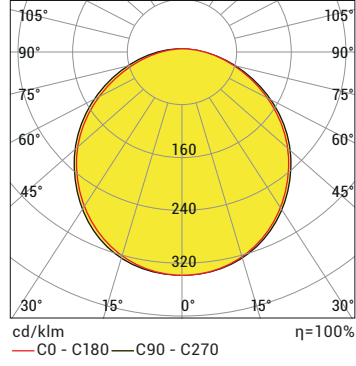

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	1,47	7601
1.0	2,94	1900
1.5	4,41	845
2.0	5,89	475
2.5	7,36	304
3.0	8,83	211

DRMG 50 PLEXI CW 50W 24V DC IP44

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Lotus Mall, Rusya