

- Алюминиевый корпус с электростатическим порошковым покрытием.
- Экран из закаленного стекла
- Внутренний привод
- Подходит для использования в помещении и на открытом воздухе

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Размеры (АxВxС) (мм)	Вес (кг)
DAMLA75	WW-NW-CW	220-240V AC	14	1410	75x75x123	0,9
DAMLA100	WW-NW-CW	220-240V AC	26	2900	100x100x155	1,4
DAMLA150	WW-NW-CW	220-240V AC	40	4630	150x150x225	2,7

\*Значения мощности и светового потока указаны для «естественного белого (NW) светодиода»

## C Варианты цвета света

● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K

## S Варианты управления

- 01 Стандартное управление
- 06 Управление DALI
- 11 Блок аварийного питания на 1 час
- 12 Блок аварийного питания на 3 часа

\*Подходит DAMLA150

## O Варианты линз



N: Узкий угол M: Средний угол W: Широкий угол

\*Подходит для DAMLA150

## G Варианты цвета корпуса



RAL9005 RAL9007 RAL9016

## U Варианты верхних частей



00: Стандарт 01: Светорассеиватель (Сотового типа)




Код заказа

P . W . C . S . O . G . U



## Диаграммы продукта

Полярная диаграмма

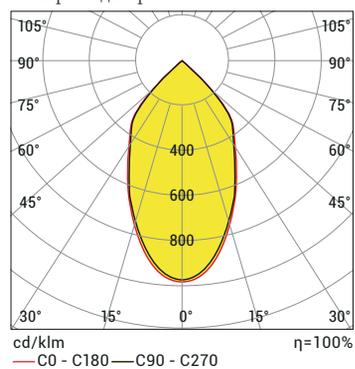

Конусообразный

H (m)	$\emptyset$ (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	0.56	18181
1.0	1.11	4545
1.5	1.67	2020
2.0	2.23	1136
2.5	2.78	727
3.0	3.34	505

DAMLA150\_A0001 NW40 40W 220VAC

## Опции системы управления

Вид света	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						