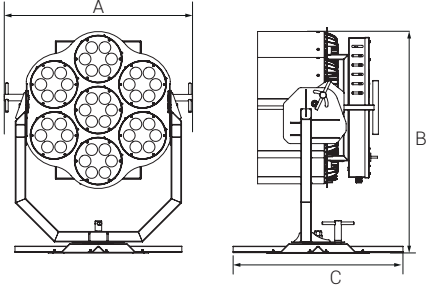


IP  
66IK 07  
IK 10

Manuel kontrollü sınır aydınlatma projektörü  
Güvenlik aydınlatması için yüksek performanslı  
dayanıklı tasarım

- 1.000 metre mesafede merkez noktası en az 5lx ışık seviyesi
- Yatay ekseninde 180° aşağı 35°, yukarıya 35° hareket kabiliyeti
- Kamaşma kontrolü sağlayan 250mm uzunluğunda ışık kırıcı
- Farklı lensler ile ihtiyaca uygun kombinasyon sağlama imkanı
- 10kV yıldırım koruma devresi
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Alüminyum, DKP ve krom lazer kesim ile özel şekillendirilmiş sac parçalar
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Çekmece tipli kilitli pano kutusu
- Cam konik yapıda ışık toplayıcı
- Güvenli kurulum ve kullanım sağlayan denge sağlayıcı ayak

**P W** Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Açıklama	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boyutlar (AxBxC)
EAGLE-EYES-M	Sınır Projektörü	220-240V AC	380	40.000	720x847x637mm

Eğim aralığı : -35° ~ +35°

Pan aralığı : -90° ~ +90°

**C** Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

**S** Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

06 DALI Driver

**O** Lens Seçenekleri

XN: Ekstra Dar Açılı

**G** Gövde Rengi Seçenekleri


RAL9005

RAL9016




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G



## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

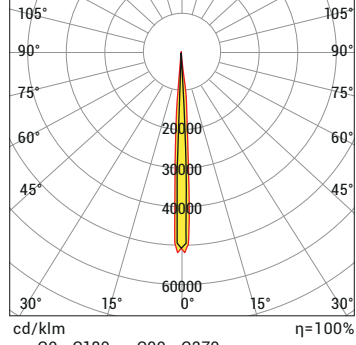

EAGLE-EYES-M NW40 5D 400W 220VAC IP66

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•		
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						