

- 175 lm/W'a varan üstün performans
- Etkisiz alüminyum ekstrüzyon profil gövde
- Harici acil aydınlatma kitine uygun
- Hijyen gereksinimi olan ortamlara uygun toz tutmayan gövde tasarımı
- UV korumalı PVC yan kapaklar

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (L) (mm)	Ağırlık (kg)
EOS45	WW-NW-CW	220-240V AC	70	11.957	480	1,4
EOS45	WW-NW-CW	220-240V AC	90	14.724	480	1,4
EOS90	WW-NW-CW	220-240V AC	110	19.232	930	2,5
EOS90	WW-NW-CW	220-240V AC	130	22.495	930	2,5
EOS90	WW-NW-CW	220-240V AC	150	24.756	930	2,5

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver
- 11 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3 saat

## O Lens Seçenekleri



XW: Lenssiz


## U Üst Kapak Seçenekleri

- 01 Difüze Kapak
- 02 Şeffaf Kapak




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . U . M




## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

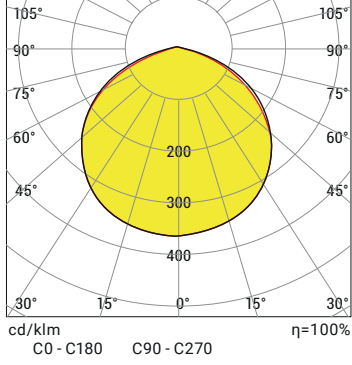


Koni Diyagramı

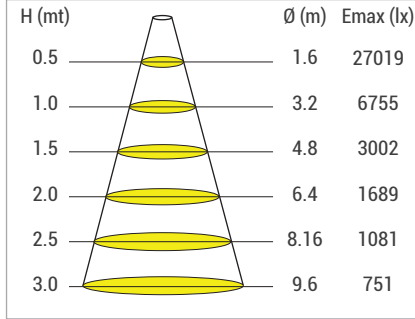

EOS-100 CW65 120D 110W 220VAC

## M Montaj Seçenekleri

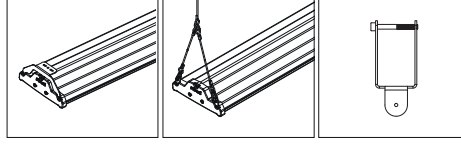

**M01:** Sıva üstü  
Montaj

**M02:** Sarkıt  
Montaj

**M03:** Busbar  
Montaj Aparatı

\*M02 kodlu seçeneğe halat dahil değildir.

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW <span style="color: orange;">●</span> <span style="color: yellow;">●</span> <span style="color: lightblue;">●</span>				●	●	