

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz konektörler
- UV korumalı ABS yan kapak
- UV korumalı difüze polikarbon üst kapak
- 36 W / m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Gömme montaj için uygundur

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı / LED Miktarı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W/m)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
ERL50	WW-NW-CW	24V DC	14	840	1,6
ERL50	WW-NW-CW	24V DC	24	1.440	1,6
ERL50	WW-NW-CW	24V DC	36	2.160	1,6


*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.


K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri

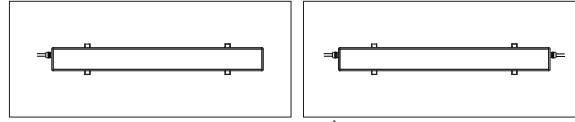

01: Tek yönden giriş

03: İki yönden giriş çıkış

U Ürün Seçenekleri

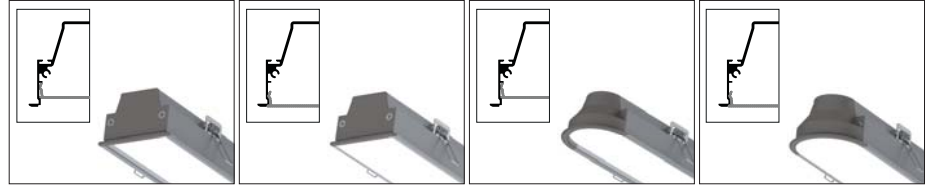

05: Düz Derin Yüzey

06: Düz Yüzey


07: Oval Derin Yüzey

08: Oval Yüzey




Sipariş Kodu

P . W . C . K . U



Ürün Diyagramları


Polar Diyagramı

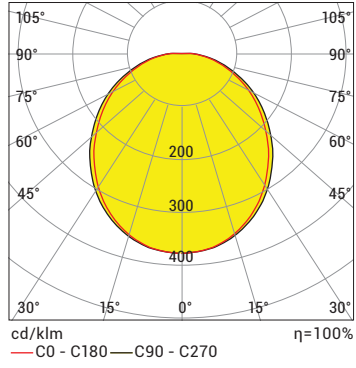


Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0.79	2844
1.0	1.57	711
1.5	2.36	316
2.0	3.15	178
2.5	3.93	114
3.0	4.72	79

ERL50 CW 120D 36W 24V DC IP44D

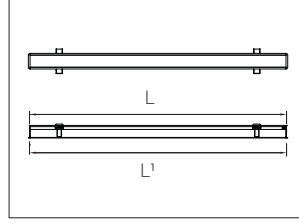Üretilebilirlik Özellikleri
ERL 50 Düz

Ürün Kodu	*Min. Uzunluk (L) mm	**Üretilebilirlik katları mm	Güç (W)	Dış Ölçü (L1) mm
ERL50	220	200	12	L+14
ERL50	153	133	18	L+14
ERL50	120	100	24	L+14
ERL50	86	66	36	L+14
ERL50	210	200	7	L+14
ERL50	110	100	14	L+14

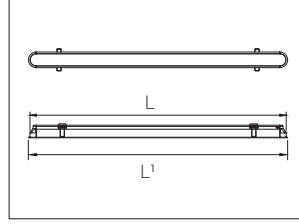Üretilebilirlik Özellikleri
ERL 50 Oval

Ürün Kodu	*Min. Uzunluk (L) mm	**Üretilebilirlik katları mm	Güç (W)	Dış Ölçü (L1) mm
ERL50	230	200	24	L+14
ERL50	163	133	36	L+14
ERL50	130	100	48	L+14
ERL50	96	66	72	L+14
ERL50	230	200	14	L+14
ERL50	130	100	28	L+14

* "L" ölçüsü yan kapaklar dahil profil ölçüsüdür.

** Üretilebilirlik katları min. ölçünün üstüne eklenerek hesaplanmalıdır.

L = min. ölçü + (üretilebilirlik katları X adet)

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•					
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX	•					
WHITE DMX	•					



Ashgabat Olimpiyat Stadyumu, Türkmenistan