

- Экструзионный профиль из анодированного алюминия
- Высокоэффективный PMMA диффузор
- Соединители из нержавеющей стали.
- Скрытый сальник IP67
- Дополнительный аварийный комплект

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Длина (мм)	Вес (кг)
LLEN60-TECO	WW-NW-CW	220V-240 AC	22	2.500	624	1,1
LLEN120-TECO	WW-NW-CW	220V-240 AC	29	3.190	1224	2,0
LLEN120-TECO	WW-NW-CW	220V-240 AC	40	4.400	1224	2,0
LLEN160-TECO	WW-NW-CW	220V-240 AC	40	4.400	1624	3,5
LLEN160-TECO	WW-NW-CW	220V-240 AC	55	6.050	1624	3,5

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода»

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА


● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K

ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид света	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW						
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

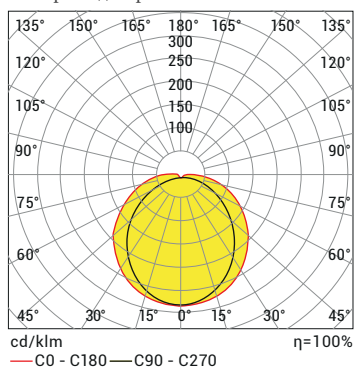

Коническая диаграмма

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	2.32	6686
1.0	4.64	1671
1.5	6.97	743
2.0	9.29	418
2.5	11.61	267
3.0	13.93	186

LLEN120-TECO CW65 40W 220VAC IP65



Код Заказа

P . W . C

