

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- UV Korumalı PVC yan kapak
- UV korumalı optik lens
- Yüze montaj için uygundur
- Dar açılı lineer LED profil

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı / LED Miktarı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W/mt)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
LLO 60LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	390	0,28
LLO 60LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	775	0,28
LLO 90LED	WW-NW-CW	24V DC	10,8	620	0,28
LLO 120LED	WW-NW-CW	24V DC	9,6	570	0,28
LLO 180LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	930	0,28

*Güç ve lümen değerleri doğal beyaz (NW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

J Bağlantı Seçenekleri




07: IP Soketli
(alttan çıkışı)

O Lens Seçenekleri



E: Eliptik
Açılı

M Montaj Seçenekleri

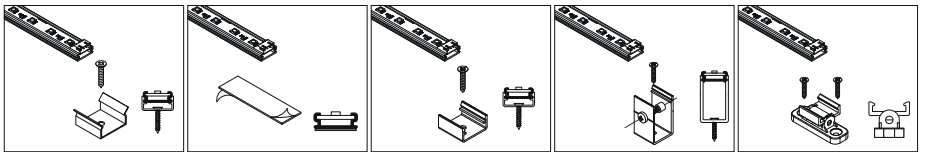

01: Çelik klips

02: Çift taraflı bant

03: Alüminyum klips


04: Alüminyum klips
(uzun)

05: Açılı klips




Sipariş Kodu

P . W . C . J . O . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

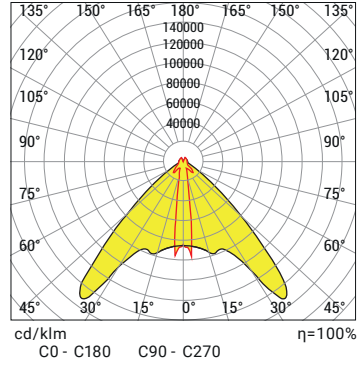

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						