

- Экструзионный профиль из анодированного алюминия минимум 20 микрон.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Холодопроизводительность до 14,4 Вт / м
- Подходит как для подвешеного, так и для поверхностного монтажа.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
LLS15LED	WW-NW-CW	24V DC	6	675	0,12
LLS30LED	WW-NW-CW	24V DC	12	1.255	0,12
LLS45LED	WW-NW-CW	24V DC	10,8	1.252	0,12
LLS60LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	1.673	0,12
LLS90LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	1.053	0,12
LLS120LED	WW-NW-CW	24V DC	9,6	1.317	0,12
LLS180LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	1.864	0,12
LLS30LED	RGB	24V DC	7,2	-	0,12
LLS45LED	RGB	24V DC	10,8	-	0,12
LLS60LED	RGB	24V DC	14,4	-	0,12
LLS60LED	RGB/W	24V DC	14,4	-	0,12

* Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Red 625nm	● G: Green 525nm	● B: Blue 465nm	● A: Amber 590nm	RGB
● NW: Естественный белый 4000K					RGBW
● CW: Холодный белый 6500K					RGBA


*Разные цвета опциональны

J ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ



01: Кабель 03: Горизонтальное гнездо 04: Вертикальное гнездо

M ВАРИАНТ УСТАНОВКИ

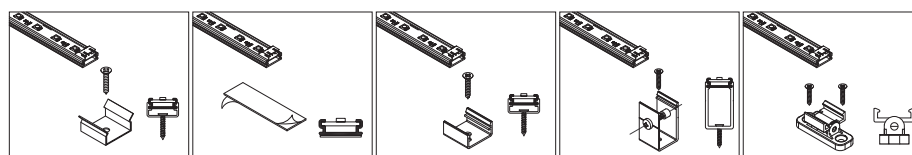


01: Стальной зажим 02: Двусторонний скотч 03: Алюминиевый зажим 04: Алюминиевый зажим (длинный) 05: Угловой зажим




Код Заказа

P . W . C . J . M




ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

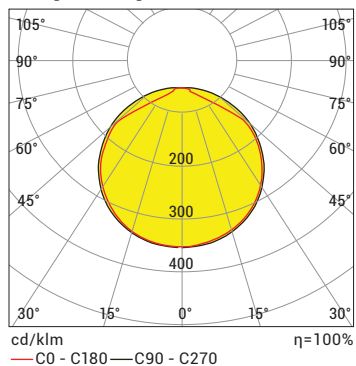



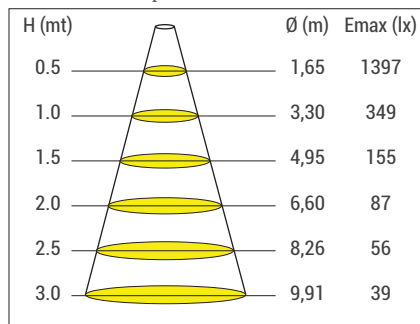




Коническая диаграмма



LLS 30LED 12W CW 120D 24V DC IP20

ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид света	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•			•	•	
R,G,B,A 	•			•	•	
RGB 	•					
RGBA/W 	•					
RGB DMX 						
WHITE DMX 						

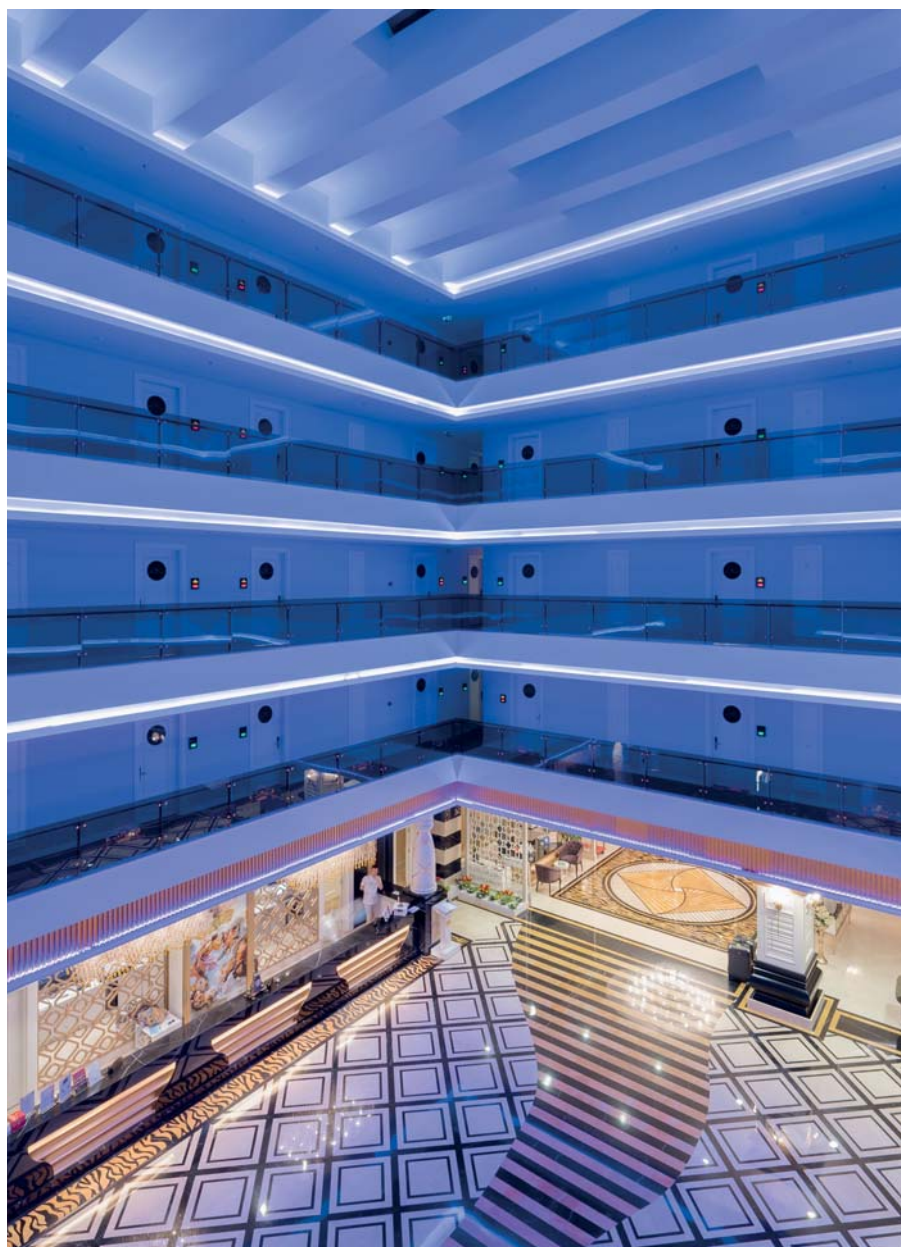

Mary Palace Hotel, Анталья