

- Elektrostatik boyalı DKP gövde
- Elektrostatik boyalı DKP çerçeve
- Yüksek verimli düşük parlıtlı (UGR <19) homojen ışık veren difüzör
- BackLight teknolojisi ile 100lm/W'ı aşan verim
- Gömme kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxB) (mm)	Ağırlık (kg)
PNCI	WW-NW-CW	220-240V AC	15	1.353	300x300	1,1
PNCI	WW-NW-CW	220-240V AC	26	3.507	600x600	3,2
PNCI	WW-NW-CW	220-240V AC	34	4.175	600x600	3,2
PNCI	WW-NW-CW	220-240V AC	38	4.843	600x600	3,2

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver
- 11 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1 saat
- 12 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3 saat




Algorithm İş Merkezi, Rusya




Sipariş Kodu

P . W . C . S



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

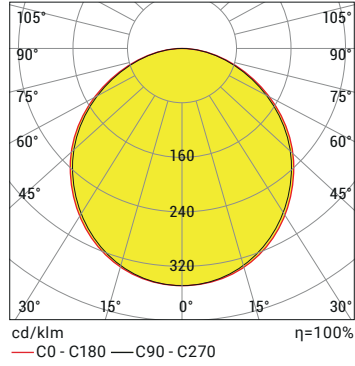

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	1,50	4387
1.0	3,00	1097
1.5	4,50	487
2.0	6,00	274
2.5	4,50	175
3.0	9,00	122

PANEL CLIP IN 60x60 CW 120D 30W 220V AC IP40

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	•
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



İç Mekan Aydınlatma, Antalya