

- Yüksek verimli etanj armatür
- Plastik ekstrüzyon gövde
- UV dayanımı yüksek, PVC bitiş kapakları
- Homojen ışık çıkışı sağlayan yüksek verimli difüzör
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Opsiyonel DALI ve Acil Kit uygulaması

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg)
RODA60	WW-NW-CW	220V-240 AC	22	2.440	624	0,7
RODA120	WW-NW-CW	220V-240 AC	29	3.210	1224	1,3
RODA120	WW-NW-CW	220V-240 AC	40	4.440	1224	1,3
RODA160	WW-NW-CW	220V-240 AC	55	6.105	1624	2,1

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

## S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver


06 DALI Driver

ACK Acil Durum Kiti 3sa




Sipariş Kodu

P . W . C . S



## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

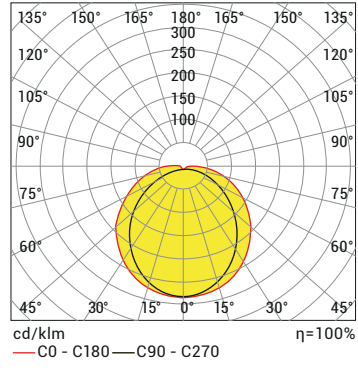

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	2.20	4850
1.0	4.41	1213
1.5	6.61	539
2.0	8.82	303
2.5	11.02	194
3.0	13.23	135

RODA120 CW65 40W 220VAC IP65

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						