

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Temperli cam kapak
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Tek yönlü veya farklı ışık açısı için iki yönlü ışık çıkışı

P W Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
SSA75-SINGLE	WW-NW-CW	220-240V AC	8	820	1,0
SSA75-DOUBLE	WW-NW-CW	220-240V AC	11	1.320	1,4

*Güç ve Lümen değerleri soğuk beyaz (NW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri


● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

O Işık Açısı Seçenekleri



N: Dar Açılı M: Orta Açılı

Alt ve üst yön ışık açılarını farklı olarak seçilebilir.

G Gövde Rengi Seçenekleri




RAL9005 RAL9007 RAL9016




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G




Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

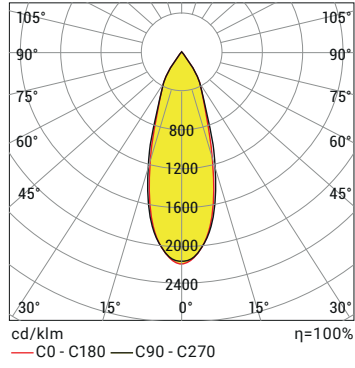

Koni Diyagramı

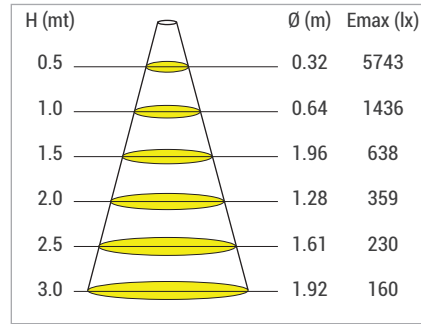

SSA75-SINGLE 7W 36D NW40 220VAC IP65

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A				•	•	
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						