

- Elokssallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Elokssallı alüminyum ekstrüzyon armatür ayağı
- Polikarbon armatür camı
- UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC yan kapaklar
- Yüksek verimli grup lens

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (L) (mm)	Ağırlık (kg)
WLM248	WW-NW-CW	220-240V AC	16	1.848	600	0,9
WLM372	WW-NW-CW	220-240V AC	20	2.667	900	1,4
WLM496	WW-NW-CW	220-240V AC	28	3.531	1200	1,7
WLM109	RGB	24V DC	7,2	-	330	0,6
WLM218	RGB	24V DC	14,4	-	600	0,9
WLM327	RGB	24V DC	21,6	-	900	1,4
WLM436	RGB	24V DC	28,8	-	1200	1,7

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm


*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

O Lens Seçenekleri



XN: Ekstra Dar Eliptik Açılı N: Dar Eliptik Açılı M: Orta Eliptik Açılı W: Geniş Açılı


J Bağlantı Seçenekleri

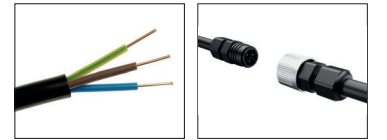

01: Kablolu

02: IP Soketli


K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri *



01: Tek yönden giriş

02: Alttan giriş-çıkış*

03: Her iki yönden giriş-çıkış*



04: Sol alttan giriş

05: Sağ yandan giriş


06: Sağ alttan giriş

*Giriş ve çıkışlı ürünlerde, ürün tipine bağlı olarak maksimum bağlantı miktarı değişiklik gösterebilir.




Sipariş Kodu

P . W . C . O . J . K



Ürün Diyagramları

Polar Diagram

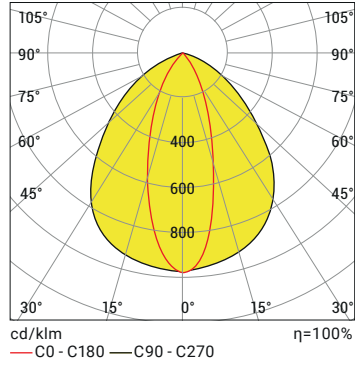

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC *	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX			•			
WHITE DMX						

* Sadece 24V DC yapılabilir.

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
WLM 109	24	PWM	2x	4x	-
WLM 218	24	PWM	2x	4x	-
WLM 327	24	PWM	2x	4x	-
WLM 436	24	PWM	2x	4x	-

