
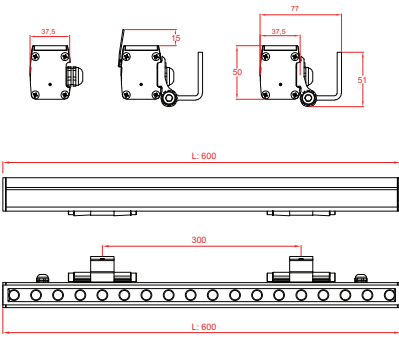


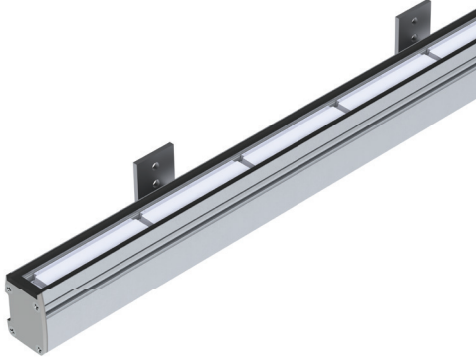

- Uçuca bağlantı ile kesintisiz ışık çıkışı
- Elokssallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Elokssallı alüminyum ekstrüzyon armatür ayağı
- Temperli armatür camı
- IP68 havalandırma
- Yüksek verimli grup lens opsiyonu
- Siperlik opsiyonu
- Yekpare bağlantı imkanı

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (L) (mm)	Ağırlık (kg)
WLMT124	WW-NW-CW	220-240V AC	16	1.848	320	0,6
WLMT248	WW-NW-CW	220-240V AC	28	1.848	600	0,9
WLMT372	WW-NW-CW	220-240V AC	36	2.667	890	1,4
WLMT496	WW-NW-CW	220-240V AC	48	3.531	1180	1,7
WLMT109-DMX	RGB	220-240V AC	8	-	320	0,6
WLMT218-DMX	RGB	220-240V AC	16	-	600	0,9
WLMT327-DMX	RGB	220-240V AC	24	-	890	1,4
WLMT436-DMX	RGB	220-240V AC	32	-	1180	1,7

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm
RGB	A: Amber 590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

O Lens Seçenekleri

XN: Ekstra Dar Eliptik Açılı (20°x90°)	N: Dar Eliptik Açılı (32°x75°)	M: Orta Eliptik Açılı (64°x108°)	W: Eliptik Geniş Açılı (80°x100°)

J Bağlantı Seçenekleri



01: Kablolu

02: IP Soketli


U Üst Parça Seçenekleri



Siperlikli

Siperliksiz

U Kablo Giriş Yönü

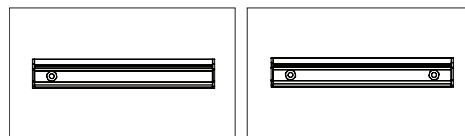


7: Önden tek giriş

8: Önden giriş - çıkış



Sipariş Kodu


P . W . C . O . J . U



* Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.

Ürün Diyagramları

Polar Diagram

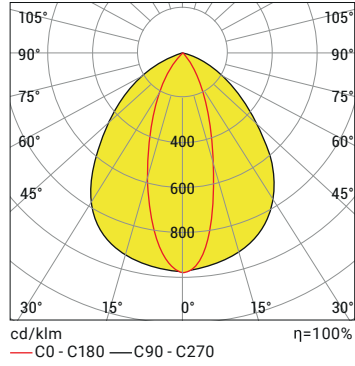

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC *	TRIAC
WW-NW-CW						
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX						

