

- Elokсалlı alüminyum ekstrüzyon profil
- İki yönlü ışık çıkışlı gövde tasarımı
- Temperli armatür camı
- Ayarlanabilir açılı krom ayak
- Yüksek dayanımlı metal rakor çıkışı
- Yüksek verimli lens
- 316L krom yan kapaklar

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg)
WLTC006	WW-NW-CW	220-240V AC	8	880	110	0,6
WLTC012	WW-NW-CW	220-240V AC	15	1.650	183	0,9
WLTC124	WW-NW-CW	220-240V AC	30	3.300	330	1,6
WLTC248	WW-NW-CW	220-240V AC	55	6.050	625	2,7
WLTC372	WW-NW-CW	220-240V AC	75	8.250	920	3,8
WLTC496	WW-NW-CW	220-240V AC	100	11.000	1215	4,9

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## S Sürücü Seçenekleri

STD Standart Driver

SDA DALI Driver

DMX DMX

## O Lens Seçenekleri



N: Dar Açılı

M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı

XW: Lenssiz

E: Eliptik Açılı


## J Bağlantı Seçenekleri



01: Kablolu

02: IP Soketli

## K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri




01: Tek yönden giriş

03: Çift yönden giriş-çıkış




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . J . K . U . M




## Ürün Diyagramları

### Polar Diyagramı

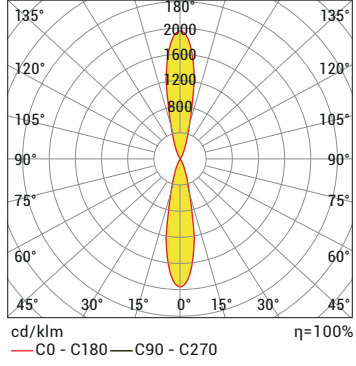

## Opsiyonel Aksesuarlar




34: Uzatma parçası A=5cm

35: Uzatma parçası A=10cm

36: Uzatma parçası A=20cm

Harici olarak istenilen uzunlukta uzatma parçası üretilir.


## U Üst Kapak Seçenekleri



Siperli

Sipersiz

## M Montaj Seçenekleri

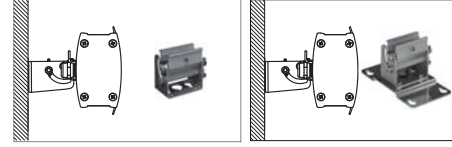

20: Standart ayak

21: Standart ayak ve montaj aparatı

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•		•	•	•	
R,G,B,A	•		•	•	•	
RGB	•	•				
RGBA/W		•				
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
WLTC124	15-24	INV-PWM	3x	5x	6x
	15-24	ON/OFF	2x	-	-
WLTC248	15-24	INV-PWM	3x	5x	6x
	15-24	ON/OFF	2x	-	-
WLTC372	15-24	INV-PWM	3x	5x	6x
	15-24	ON/OFF	2x	-	-
WLTC496	15-24	INV-PWM	3x	5x	6x
	15-24	ON/OFF	2x	-	-

