

- Алюминиевый корпус, окрашенный электростатической порошковой краской
- Высокоэффективный алюминиевый отражатель
- Компактные аксессуары для подключения
- Архитектурный простой дизайн
- Подвесной шнур 1м

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Размеры (АxВ) (мм)	/ ()
YONJA50-S	WW-NW	220-240V AC	10	850	Ø55x110	0,4
YONJA85-S	WW-NW	220-240V AC	20	1.800	Ø90x185	0,5
YONJA110-S	WW-NW	220-240V AC	30	2.550	Ø115x200	0,8
YONJA110-S	WW-NW	220-240V AC	40	3.200	Ø115x200	0,85

fl { /@I fi <

C

● WW:	3000K
● NW:	4000K

S

- 01
- 06 63>
- 11 Блок аварийного питания на #
- 12 Блок аварийного питания на %

* Yonja85 Yonja110

O



N: M: W:

* Yonja110

G



RAL9005 RAL9016

U Варианты верхней части



35: 36: Диффузор


(Соты)

*Продукт с черным отражателем




Код заказа

P . W . C . S . O . G . U



Диаграммы продукта

Полярная диаграмма

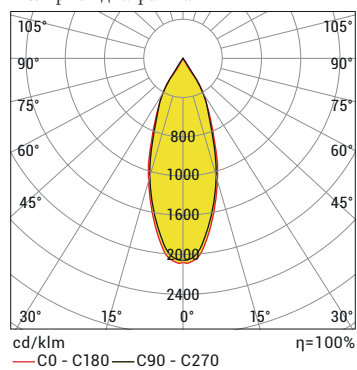

Конусообразный

H (m)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,34	15208
1.0	0,67	3802
1.5	1,01	1690
2.0	1,35	950
2.5	1,68	608
3.0	2,02	422

YONJA85 NW40 40D 20W 220V AC IP40

Опции системы управления

Вид света	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



CW Energy, Анталия